

ワンロックサインPAT.

ONELOCK BASE

ワンロック®ベース


納期
約5日

宅配

インターホンカバー
サイン

取り付けもお手入れも簡単に。

サインの取り付け・取り外しを簡単にする「ワンロックベース」。
工事の際にワンロックベースを取り付ければ、ワンロックサインは誰でも取り付けできます。
サインの取り外しもできるので、お手入れもしやすくなります。

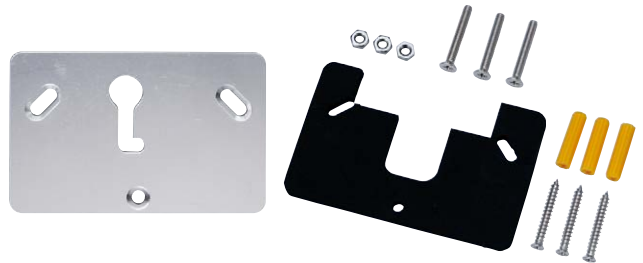


ワンロックベース

本体価格：3,080円(税込3,388円)

材質：ステンレス
サイズ：幅95×高さ60×厚み7.5(ステンレス厚2.5、緩衝材厚5)mm
重量：0.1kg
付属品：皿Aタッピングビス(φ4×長さ30mm)3本、コンクリート用プラグ(φ6×長さ25mm)3個、皿小頭ボルト SUS(φ4×長さ30mm)3本、六角ナット3個


- ワンロックサインの取り付けにはワンロックベースが必要となります。
- 当社門柱をご利用いただく場合、ワンロックベースは門柱に付属されています。(一部商品除く)

壁面接合部 ビス穴位置略図：




●参考施工図

[壁面に施工する場合]




[パネルに施工する場合]




●金属芯材へビス固定する場合は付属の皿Aタッピングビスを使用してください。

- 取付けビス・プラグや取付けボルトは、必ず付属品を使用してください。


特徴



●緩衝材が付いているため、ボルトの締め込みで不陸の調節が可能です。ブロックやレンガなど凹凸がある面の取り付け調整も簡単にできます。



●2点が長穴となっているため、水平調整も可能です。

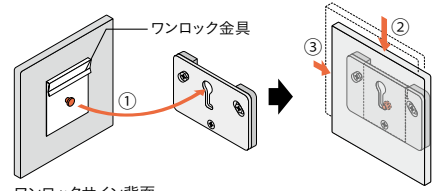

ワンロックサイン背面

●ワンロックサインの取り付けは、先に取り付けておいたワンロックベースにワンロック金具を差し込むだけ。横にスライドして固定するため、盗難の抑制になります。

ワンロックサイン 取り付け方法



- ①エクステリア工事の際に「ワンロックベース」を取り付け。
- ベースの取り付けには、穴アケなどの工事が必要です。



- ②後日、「ワンロックサイン」を「ワンロックベース」に取り付けて完了です。

地区限定

組積材

張材

舗装材

ポーダー

副資材

ユニットウォール/
EVポット/フェンス

宅配ボックス/
ポスト

ライティング

サイン/
インターホンカバー

ウォーター
シリーズ

ガーデンファニチャー/
プランター

施工資料

商品一覧

ワンロックサイン

デコサイン

ライティングサイン

インターホンカバー

書体

対応レイアウト

ワン
ロック
ベース

カタログ説明
P684

商品の注意
点
P685

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。
ホームページでもご覧いただけます。