


寸法図(単位mm)・仕様

ビューポスト スクエア®

SQ

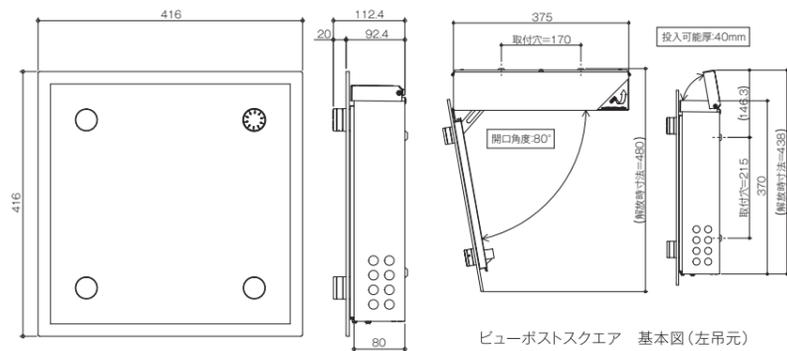

ビューポストスクエア 基本図(左吊元)

※右吊元もあります。


仕様

本体サイズ		W375×H370×D80mm
正面パネルサイズ		W416×H416mm
重量		5.3kg
本体	材質	JIS G 3321 溶融55%アルミニウム 亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
側面のぞき口	材質	ポリカーボネイト
上フタ	材質	アルミニウム
正面パネル	材質	ポリカーボネイト
ダイヤル錠	材質	亜鉛ダイキャスト

日本製


ビューポスト®

2BSM・2BVP

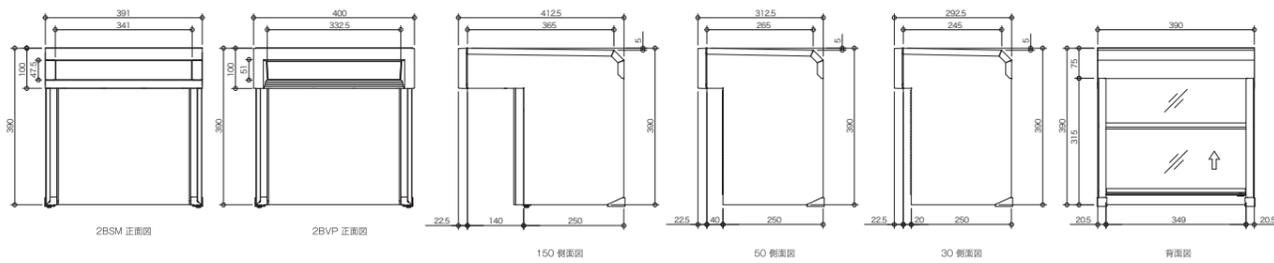

仕様

	2BSM	2BVP
品番	2BSM-150/50/30	2BVP-150/50/30
サイズ	2ブロック	2ブロック
本体材質	ステンレスヘアーライン	ステンレスヘアーライン
口金材質	アルミダイキャスト(BL, DB, BS, BL&BS, DB&BS)	アルミダイキャスト(SB/AB/SC)
投入口サイズ	47.5×338mm	49×345mm
オプション	レンガスベーター ダイヤル錠	レンガスベーター ダイヤル錠

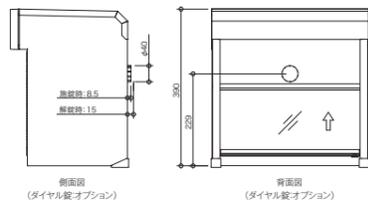

ダイヤル錠(オプション)材質  
ダイヤル部: AES樹脂/内臓部: ステンレスSUS304

※「ビューポストスクエア」「ビューポスト」は住友林業株式会社の登録商標です。

日本製



SQ-OS-L

SQ-AS-L



View Post Square



View Post



2BSM-150  
(BL&BS)

⚠️ ご注意 禁止

●むやみな改造及び仕様変更はしないでください。事故や故障の原因となります。●ポストが破損、故障、変形したままで使用しないでください。事故やケガの原因となります。●ポストに重い物をのせたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や故障、落下の原因となります。●正面パネルの開閉は、パネルを傷つけないようストッパーを設けておきます。全開の状態でもパネルをさらに開けようと力を加えないでください。故障の原因となります。●正面パネルのヒンジ部分(丁番)に手をかけたまま正面パネルを開かないでください。指を挟みケガをする危険性があります。●子供をポストで遊ばせないでください。事故やケガの原因となります。●ポスト本体へ強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。●火気を近づけないでください。火災や故障の原因となります。●強風雨時にはポスト内部に水滴が入る場合があります。●直射日光で本体が高温になる場合がありますので、ご注意ください。●取り出し後は正面パネルをしっかり閉めて下さい。不十分ですと盗難や雨等が入る原因となります。●投入口が雨水で濡れている場合、中に入る可能性がありますのでご注意ください。●ビューポスト2BSM-150、2BVP-150では郵便物が投入口部分にとどまることがあります。都度ご確認の上、ご使用下さい。

販売店

住友林業緑化株式会社

- 印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
- 記載されている仕様・設備は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- このカタログは、環境保護のため、大豆油インクと再生紙を使用しています。

無断複製禁止 191105MK

壁掛ポスト・口金ポスト

ビューポスト® シリーズ