

FORTEの型番

FS-3518 S/CG

型式 間口 奥行 高さ 色番

2色選択  
ご注文の際は  
色番をご指定  
ください。



CG  
チャコール  
グレー



PS  
プラチナ  
シルバー





間口3470mmの機種は壁面扉4本柱タイプとなり、扉の位置を指定できます。(豪雪型はありません。豪雪型はP.88をご参照ください。)




壁面扉とは枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁がある場合は扉を移動することができます。

扉枠の出は80mmです。



扉面から見た場合



なるべくオプションの雨といを取付けてください。

扉カラーは2色



CG チャコールグレー



PS プラチナシルバー

Hi-end Strong

間口3470mmの機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※していて、より安心してお使いいただけます。

※基準風速 Vo=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

③1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。

アンカーボルト (別売) も用意しています。詳しくはP.279②③をご参照ください。

③2 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はスタンダードのPS色



ブロック別途: 15個

扉はSF-5 (扉の位置は変更できます。[側面を除く])

HS 耐風・耐震補強仕様

**スタンダード** 開口寸法: 幅1236mm 高さ1723mm / 製品重量: 約390kg

床面積: 6.21㎡ (1.88坪)

**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm / 製品重量: 約444kg

FS-3518S **スタンダード**

一般型 ¥390,000

多雪型 ¥402,000

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥47,000 / 転倒防止工事費別途

FS-3518H **ハイルーフ**


一般型 ¥434,000

多雪型 ¥446,000

豪雪型はFS-3618H参照。

標準組立費 ¥52,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉




付属棚板 6枚付

別売棚板

Cセット ¥13,700

〈棚板15段調節〉



付属棚板 9枚付

別売棚板

Cセット ¥19,800

別売オプション(その他はP.276~280)


- 雨とい ¥7,600
- 結露軽減材付屋根 ¥41,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥7,700
- 結露軽減材付屋根 ¥41,000
- 壁補強セット (4本) ¥6,000

HS

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。  
写真はスタンダードのCG色  
逆開き仕様

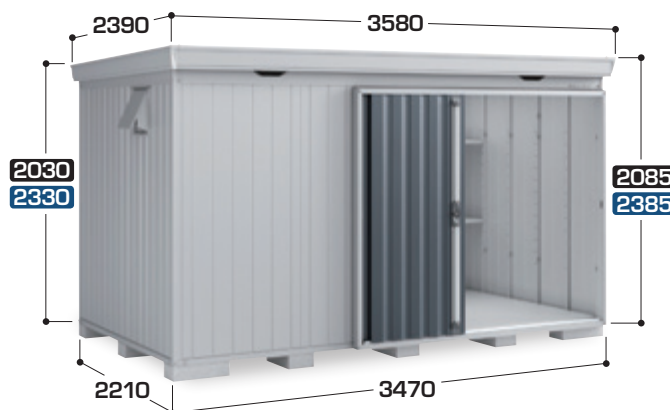

ブロック別途: 18個

扉はSF-5 (扉の位置は変更できます。[側面を除く])

HS 耐風・耐震補強仕様

**スタンダード** 開口寸法: 幅1236mm 高さ1723mm / 製品重量: 約430kg

床面積: 7.67㎡ (2.32坪)

**ハイルーフ** 開口寸法: 幅1236mm 高さ2023mm / 製品重量: 約487kg

FS-3522S **スタンダード**

一般型 ¥431,000

多雪型 ¥443,000

豪雪型はありません。

標準組立費 ¥51,000 / 転倒防止工事費別途

FS-3522H **ハイルーフ**


一般型 ¥486,000

多雪型 ¥498,000

豪雪型はFS-3622H参照。

標準組立費 ¥58,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉




付属棚板 6枚付

別売棚板

Cセット ¥22,200

〈棚板15段調節〉



付属棚板 9枚付

別売棚板

Cセット ¥31,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥7,600
- 結露軽減材付屋根 ¥49,100

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥7,700
- 結露軽減材付屋根 ¥49,100
- 壁補強セット (6本) ¥9,000