

イナバ「倉庫・ガレージ」

31
サイズ

SGNType

指定建築材料使用の軽量鉄骨造。


農業機械の格納、車庫、作業場として使い勝手抜群。



SGN-358GPN-3 設置イメージ
下屋、壁面扉はオプション


強度について

■積雪強度

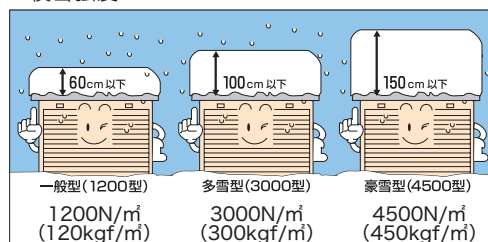

イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

■本体の許容風圧力



シャッター補強金具
基準風速 34m/s (地表面粗度区分Ⅲ) に相当する値となっております。
シャッター強度はシャッター補強金具(別売)を取付けた条件となっております。強風対策用としてご使用ください。

基礎について

布基礎の場合は入口部の土間天端～基礎天端寸法を必ず200mmで行ってください。(高基礎仕様の場合は500mm)

商品の搬入について

倉庫の組立には4t車以上のトラックによる部材の搬入となるため、道路の幅員・時間帯による通行規制等をご確認ください。

シャッター取付けについて

1棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では、取付工事ができない場合がありますので事前に販売店にご相談ください。

ご注意事項

確認申請について 倉庫・ガレージを建てる場合は、建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要です。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。



注意

閉鎖型車庫では、車のエンジンの始動時やアイドリング中に発生した一酸化炭素 (CO) が充満しやすく、中毒を引き起こすおそれがありますので、必ず入り口を開放し、換気が十分行われる状態にしてください。