



強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。**HS** マークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※しており、より安心してお使いいただけます。

**HS** マークの無い機種は、「耐風・耐震補強セット」(専用オプション)が必要です。

※基準風速34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくは P.257 **26** をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご確認ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

## 意匠性が高く、強度のある扉


扉のリップ形状は、寸法と角度を最適化して強度を確保しました。外光の変化と視点の移動によって、輝きと陰影の多彩な表情を生み出します。



## 現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせ、扉の開き方向を変更できます。

錠前は天地逆仕様となります。

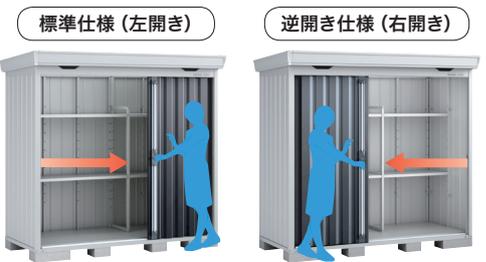

## 半開き防止の仮ロック機能

錠前には半開き防止の仮ロック機能が備わっています。



リバーシブルキー  
(2本付)



## 4色 扉カラー

高品質で環境に優しい  
**粉体塗装**

●本体カラーはミストグレー



**CG** チャコールグレー



**JG** ジェードグリーン



**PS** プラチナシルバー



**EB** エボニーブラウン

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

## 環境にやさしい物置

イナバ製品は環境にやさしい粉体塗装です。防錆力が高いため製品の長寿命化に繋がります。また、鋼板・アルミ・プラスチックの分別が可能なお設計になっています。




### 基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>)  
 ▶ 多雪型 3100N/m<sup>2</sup> (315kgf/m<sup>2</sup>)  
 ▶ 豪雪型 4500N/m<sup>2</sup> (450kgf/m<sup>2</sup>)  
 積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下  
 ▶ 多雪型 100cm 以下  
 ▶ 豪雪型 150cm 以下  
 耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s (地表面粗度区分Ⅲ)  
 床耐荷重 ▶ 6000N/m<sup>2</sup> (600kgf/m<sup>2</sup>)  
 棚耐荷重 ▶ 2000~2500N/m<sup>2</sup> (200~250kgf/m<sup>2</sup>)  
 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。  
 屋根前部の出幅 ▶ 100mm  
 屋根後部の出幅 ▶ 80mm  
 屋根側部の出幅 ▶ 55mm  
 積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

### 転倒防止対策も万全!

⚠ 台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。



▶ 詳細は P.5 へ