

土間タイプと床付タイプから選択可能

使用用途に合わせて床のタイプを選べます。

土間タイプ HD型

地面を土間コンクリート仕上げにするため、重量物の収納や台車の出し入れなどが容易にできます。

基礎工事・土間コンクリート工事・棚板・棚支柱は別途です。

床付タイプ HY型


鋼板製の床パネルで全面開口の物置として使えます。標準で棚板(3段)が付属しています。

前柱は埋め込み仕様です。




大きな機械をスムーズに収納!

園芸や農作業など幅広いシーンで活躍。大切な機械を雨風から守ります。

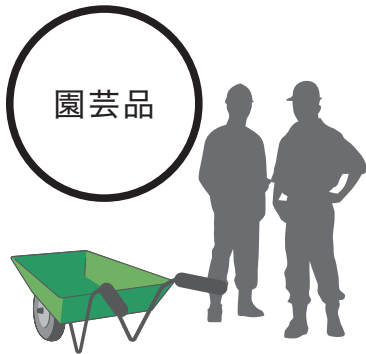

園芸品

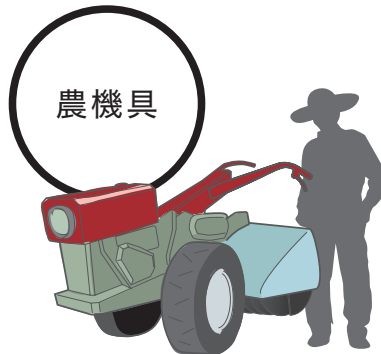

農機具



除雪機

2色カラー 粉体塗装

高品質で環境に優しい粉体塗装
シャッターは除く

●本体カラーはミストグレー



GM ガンメタリック



CS クールシルバー


製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

優れた防犯性と防錆力

錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用しました。ピッキングに強く、収納物を安全に保管することができます。また、シャッターレールと水切りスラットは、アルミ製でサビの発生を抑えます。



ディンプルキー (2本付)

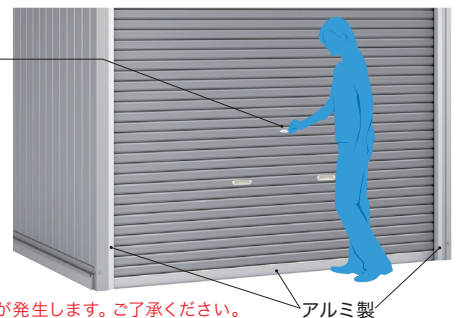

シャッターの構造上、巻き取り時の接触により表面に擦り傷が発生します。ご了承ください。

アルミ製

基本仕様

- 積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m² (120kgf/m²)
- ▶ 多雪型 3100N/m² (315kgf/m²)
- ▶ 豪雪型 4500N/m² (450kgf/m²)
- 積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
- ▶ 多雪型 100cm 以下
- ▶ 豪雪型 150cm 以下
- 床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)
- 棚耐荷重 ▶ 2000~2500N/m² (200~250kgf/m²)
- 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
- 屋根前部の出幅 ▶ 100mm
- 屋根後部の出幅 ▶ 80mm
- 屋根側部の出幅 ▶ 55mm
- 積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

転倒防止対策も万全!


⚠ 台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。

前柱は埋め込み式で本体と地盤をがっちり固定。強風時等の転倒を防止します。

強風時はシャッターを閉めて、庫内に風が入り込まないようにしてください。

▶ 詳細は P.5へ

確認申請についてはP.47を参照ください。



FF

ドマール
シャッター物置