



モデルオ ポスト共通仕様 P.92 ~ P.96

優れた施工性を動画にてご確認くださいませ。

投函時 (全種共通)



投函口: W340 × H40

1B type 背面納まり



取出時



施工動画はこちら

標準装備 (ダイヤル錠・覗き窓)



写真は 1B type

2B type 背面納まり



取出時

※ 取出し扉は出荷時右吊元になります。※ 取出し扉は現地にて左右組替え可能。

大型配達物対応

340mm × 260mm × 30mm までの配達物の投函・取り出しが可能です。

サイズ (mm) :

1B : W390 × H190 × D349 (ダイヤル錠含む)  
2B : W390 × H390 × D349 (ダイヤル錠含む)


本体 : ステンレス (ヘアライン / 焼付塗装)  
ボックス : ステンレス (パーマネントヘアライン)  
投函口 : W340 × H40

ポスト部 : ダイヤル錠 (前入れ後出し)

スリット

※図のポストは 2B タイプ 右勝手

| タイプ | 600   | 800   | 1000   | 1200   | 1600   |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| L   | 623.5 | 823.5 | 1023.5 | 1223.5 | 1623.5 |

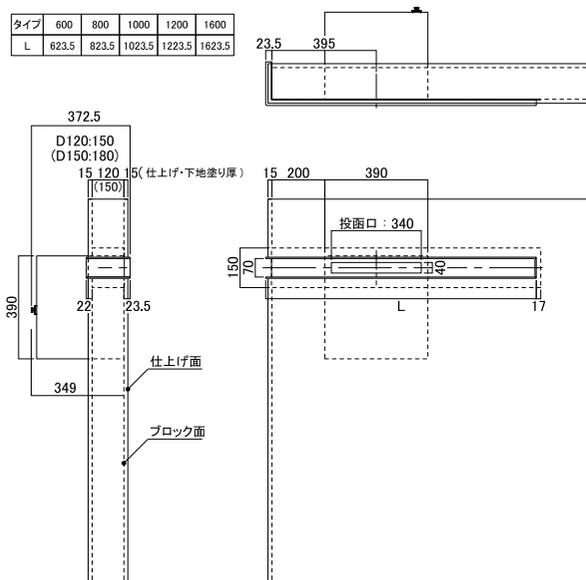


※ W600 仕様は (A) の位置のみ  
※ ネームシートサイズ: W(文字数による) × H20  
※ 図は本体右勝手です。左勝手はミラー対称となります。

ベーシック

※図のポストは 2B タイプ 右勝手

| タイプ | 600   | 800   | 1000   | 1200   | 1600   |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| L   | 623.5 | 823.5 | 1023.5 | 1223.5 | 1623.5 |

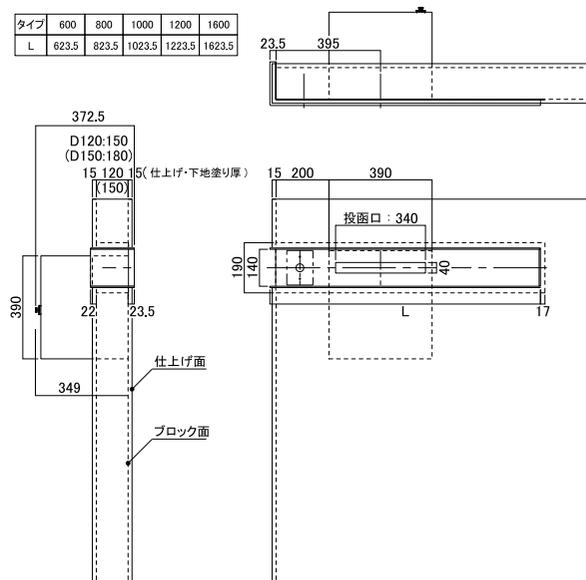

● スリット本体  
サイズ (mm) :  
W640.5/840.5/1040.5/1240.5/1640.5 ×  
H150 × D165.5 (150 厚: D195.5)

● ベーシック本体  
サイズ (mm) :  
W640.5/840.5/1040.5/1240.5/1640.5 ×  
H190 × D165.5 (150 厚: D195.5)

▲ プロ用商品検索オンサーチにある、施工要領書、取扱説明書を必ずご確認ください。

▲ ( ) 内はブロック厚 150 の場合の寸法です。  
120 用: ブロック厚・仕上げ厚含め 150mm を標準。  
150 用: ブロック厚・仕上げ厚含め 180mm を標準。  
▲ 化粧ブロックの場合は壁厚にご注意ください。  
・本体とポストは工場組付けで出荷となります。  
・ポスト取付位置変更不可となります。

※強風時や条件によっては雨水が侵入する場合がございます。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、消費税、施工費は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。※ 沖縄・離島の送料は別途ご確認ください。