

モデルオ ポスト共通仕様 P.114 ~ P.119

優れた施工性を動画にてご確認くださいませ。

投函時 (全種共通)



投函口: W340 × H40

1B type 背面納まり



取出時



施工動画はこちら

標準装備 (ダイヤル錠・覗き窓)



写真は 1B type

2B type 背面納まり



取出時

※ 取出し扉は出荷時右吊元になります。※ 取出し扉は現地にて左右組替え可能。

大型配達物対応

340mm × 260mm × 30mm までの配達物の投函・取り出しが可能です。

サイズ (mm) :

1B : W390 × H190 × D349 (ダイヤル錠含む)

2B : W390 × H390 × D349 (ダイヤル錠含む)

本体 : ステンレス (ヘアライン / 焼付塗装)

ボックス : ステンレス (パーマネントヘアライン)


投函口 : W340 × H40

ポスト部 : ダイヤル錠 (前入れ後出し)

スリット

※図のポストは 2B タイプ 右勝手


タイプ	600	800	1000	1200	1600
L	623.5	823.5	1023.5	1223.5	1623.5

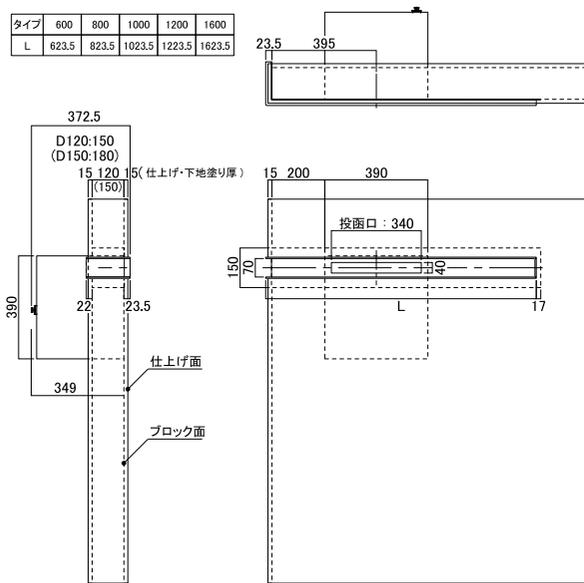

ベーシック

※図のポストは 2B タイプ 右勝手

タイプ	600	800	1000	1200	1600
L	623.5	823.5	1023.5	1223.5	1623.5

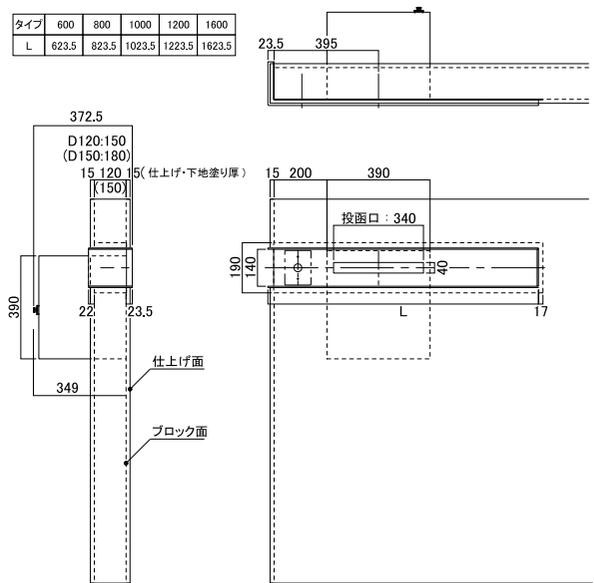

- ※ W600 仕様は (A) の位置のみ
- ※ ネームシートサイズ: W(文字数による) × H20
- ※ 図は本体右勝手です。左勝手はミラー対称となります。

- △ ( ) 内はブロック厚 150 の場合の寸法です。
- 120 用: ブロック厚・仕上げ厚含め 150mm を標準。
- 150 用: ブロック厚・仕上げ厚含め 180mm を標準。

- △ 本体とポストは工場組付けで出荷となります。
- ・ポスト取付位置変更不可となります。
- ・当商品は塗り壁や貼りものに対応した商品です。
- 化粧ブロックには対応していませんのでご了承ください。

- スリット本体
- サイズ (mm) :
- W640.5/840.5/1040.5/1240.5/1640.5 × H150 × D165.5 (150 厚: D195.5)

- ベーシック本体
- サイズ (mm) :
- W640.5/840.5/1040.5/1240.5/1640.5 × H190 × D165.5 (150 厚: D195.5)

△ プロ用商品検索オンラインにある、施工要領書、取扱説明書を必ずご確認ください。

※強風時や条件によっては雨水が侵入する場合がございます。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、消費税、施工費は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。※送料込み(沖縄・離島の送料は都度ご確認ください。)