



# La-Face

[ ラフェイス ]

大容量の2ブロックサイズの埋め込みポスト。  
 スペーサー標準搭載でブロック厚120mmと150mmに対応。

ZAM®鋼板焼付塗装

施工方法  
**Rタイプ**

◎ 大容量の2ブロックサイズ

P.196参照



エイジングカラー  
 対応 P.041-043



ベーシックカラー  
 対応 P.044



LAF-1

製作日数  
**3日間**

塗 装 : 本体・口金部/シルバー粉体塗装  
 サイズ : 約W390×H390(口金部 H95)×D445.7 (mm)  
 投入口 : 約W335×H35 (mm)  
 重 量 : 約9,800g

price ¥64,000 (本体価格)+税



LAF-2-K7

製作日数  
**10日間**


P.014参照

塗 装 : 本体/シルバー粉体塗装 口金部/黒皮鉄 茶錆B K7  
 サイズ : 約W390×H390(口金部 H95)×D445.7 (mm)  
 投入口 : 約W335×H35 (mm)  
 重 量 : 約9,800g

price ¥68,000 (本体価格)+税



投函面




取り出し面

## 埋め込みタイプのポスト

スペーサー付きなので、壁厚に合わせて調整できます。



取り出し面 (正面)

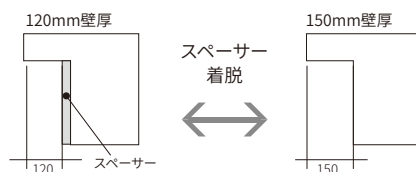

※前入れ後ろ出し仕様のみとなります。  
 ※施工時に水抜き穴を塞がないようにご注意ください。  
 ※ポストの上段に施工するブロックは3段までとなります。  
 ※LAF-2の口金部の壁側付近はご指定のエイジングカラーのベース色を塗装  
 しています。(サビ調などの風合いはありません)

## ダイヤル錠について

### 【解錠方法】

暗証番号シールの英数字を次のように合わせると解錠できます。

- ①ダイヤルを右へ2回転以上回して0で止める。
- ②ダイヤルを左へ回して2で止める。

### 【施錠方法】

- ①左右どちらかに1回転以上回す。
- ※1回転以上回さないと【解錠方法】②の操作だけで解錠する場合があります。