
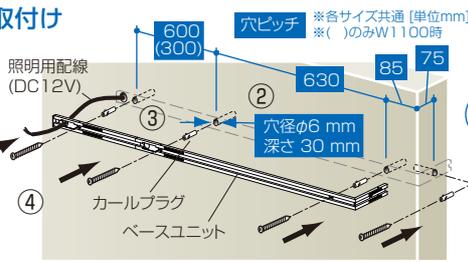


取付ガイド

施工方法 W2タイプ

アルキアシャープの取付け



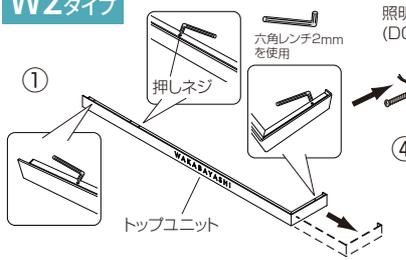


【付属品】 壁面取付ビス 1400・1100タイプ:4本 カールプラグ 1400・1100タイプ:4本 800タイプ:3本






施工方法 W3タイプ

LED銘板 L型タイプの取付け

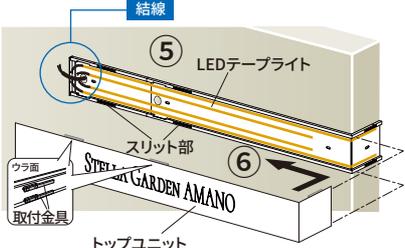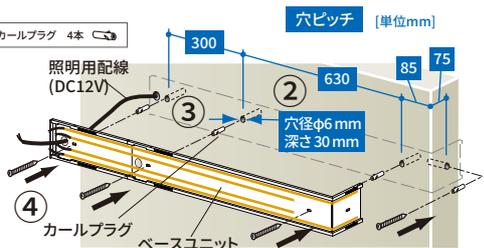

施工方法 W4タイプ

LED銘板 ストレートタイプの取付け

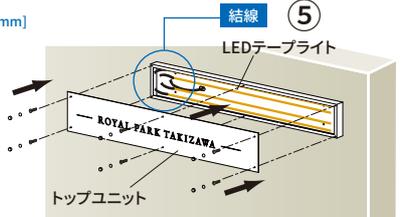
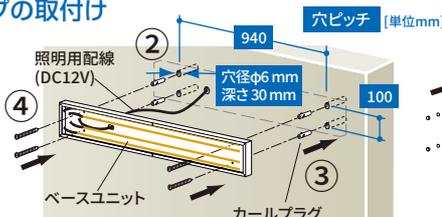
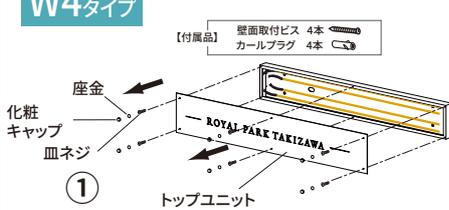


W3,W4タイプ [LED交換時の手順]
1. 上記①と同様にトップユニットをはずします。
2. LEDテープライトをはがし結線をはずします。
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。

4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
5. 上記⑥と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。

施工方法 Xタイプ


エクセリーネの取付け

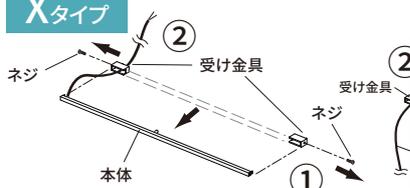

⑥ 中間金具用穴に接着剤を充填してください。その穴に中間金具が入るようにしながら本体を受け金具に取付けネジで固定してください。照明の発光確認を行い完成です。

使用中に穴の出口は不乾性パテで塞いでください。その際、受け金具の取付けに支障がないようご注意ください。

⑤ 中間金具用穴に接着剤を充填してください。その穴に中間金具が入るようにしながら本体を受け金具に取付けネジで固定してください。照明の発光確認を行い完成です。

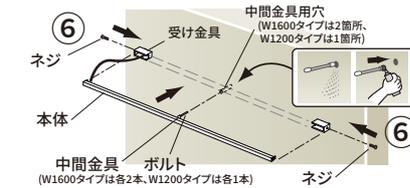

[LED交換時の手順]

1. 上記①と同様に受け金具を壁に取り付いた状態で本体をはずします。このときW1600,1200タイプは中間金具のボルトもはずします。
2. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。
4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
5. 上記⑤と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。