

パネル:ステンレス フレーム:アルミ



- ◎ ブロック凹み部に埋込むビルトイン型でスタイリッシュな一体感を演出。
- ◎ 張り出し形状のフレームが建築を想起させるデザイン性を与え、かつ近年門扉仕上げて多用されるタイルの小口を隠すため門袖全体の完成度を高めます。
- ◎ トップ部は着脱構造式で施工後のLED交換も可能。LED照明無しも選べます。
- ◎ インターホン子機のタイプに対応した開口パターンをご用意。

印 字 カットアウト	サイズ変更 OK (要見積) ※要お問い合わせ	施工方法 W1タイプ P.198参照	消費電力 約7.4W	ローボルト仕様 12V	LEDカラー 電球色	製作日数 15日間 P.014参照
---------------	-------------------------------	--------------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------------



AXB-O3-R (照明あり)

書 体 : フーツラ体
塗 装 : パネル/黄銅 軒下 5年 O3
サイズ : 約W1,197×H190×D185 (mm)
重 量 : 約5,000g

price ¥198,000 (本体価格) + 税

● エイジングカラー

AXB-N-D3-R (照明無し)

price ¥178,000 (本体価格) + 税

● エイジングカラー



AXB-E1-R (照明あり)

書 体 : 角ゴシック体
塗 装 : パネル/サテンブラック E1
サイズ : 約W1,197×H190×D185 (mm)
重 量 : 約5,000g

price ¥195,000 (本体価格) + 税

○ ベーシックカラー


AXB-N-E1-R (照明無し)

price ¥175,000 (本体価格) + 税


○ ベーシックカラー

子機対応表 P.071

■AXB(N)-◇◇-R

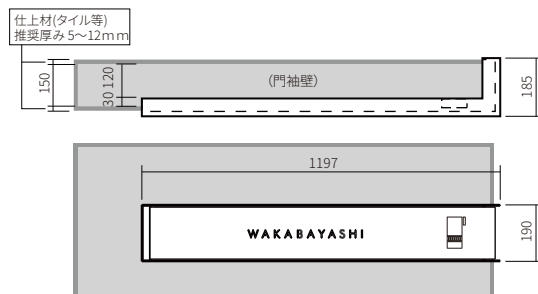

■AXB(N)-◇◇-L

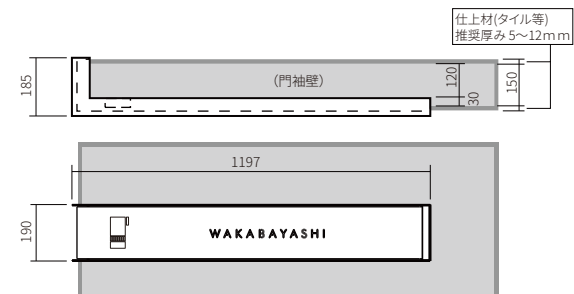

【品番記号の見方】

AXB-◇◇-○ (照明あり)

AXB-N-◇◇-○ (照明無し)

◇◇...ベースのカラー記号

○...コーナーの方向記号 (R:右/L:左)

※門袖壁は150厚ブロック (本品取付部は120厚ブロック) で施工をお願いします。
※門袖仕上材は厚み5〜15mmを推奨します。化粧ブロックの場合は凹凸サイズにより本商品よりもはみ出る可能性があります。
※カタログ記載の寸法は規格寸法です。施工前に実際の商品サイズを必ずご確認ください。※本商品は門袖壁に接着剤で固定します。
※LED照明は12V (ローボルト) 仕様ですので別売の専用トランス (12V変圧器) が必要になります。
※門袖壁施工時にあらかじめ照明用配線 (照明ありの場合) とインターホン子機用配線工事をお願いします。
※LED照明を直接100Vに接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。
※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は¥3,000 (標準価格) + 税アップになります。

■12V専用トランス (変圧器) 別売 ※必需品

※本製品は、12V (ローボルト) 仕様になりますので専用トランス (12V変圧器) が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



- サイズ: 約W110×H132×D60mm ●重量: 約500g
- プラグコード長: 約450mm ●機能: タイマー、照度センサー付 (1〜10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能

最大許容W数	シルバー	ブラック	price
10.5W	TT12S	TT12B	¥17,000 (本体価格) + 税
24.5W	TW12S	TW12B	¥20,500 (本体価格) + 税



水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。