



素材

アルミ



エイジングカラー  
対応 P.043-045



ベーシックカラー®  
対応 P.046  
※サテンカラー非対応

印字 ドライ エッチング	サイズ変更 OK(要見積)	施工方法 Uタイプ	消費電力 約1.0W	ローボルト仕様 12V	LEDカラー 電球色	製作日数 10日間	文字デザイン登録 Xタイプ
※要お問い合わせ		P.197参照				P.014参照	P.205参照

- ◎ 延べ棒のような塊感をイメージした力強い造形でありながら、ノイズレスなデザイン。
- ◎ 近年人気のフレームテイストを彷彿とさせるスタイルで多彩な空間と調和します。
- ◎ LED照明内蔵により夜間も演出。照明無しも選べます。



IGB-M1 (照明あり)

書体: フーツラ体  
塗装: ベース/ソリッドブラック M1 文字色/ゴールド  
サイズ: 約W380×H30×D43(mm)  
重量: 約400g

price ¥55,000 (本体価格)+税

IGBN-M1 (照明無し)

price ¥45,000 (本体価格)+税

○ ベーシックカラー



IGB-O3 (照明あり)



書体: 金文体  
塗装: ベース/黄銅 軒下 5年 O3 文字色/シルバー  
サイズ: 約W380×H30×D43(mm)  
重量: 約400g

price ¥58,000 (本体価格)+税

IGBN-O3 (照明無し)

price ¥48,000 (本体価格)+税

● エイジングカラー

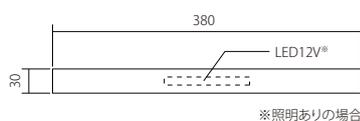

【品番記号の見方】

IGB-◇◇ (照明あり) IGBN-◇◇ (照明無し)

◇◇...ベースのカラー記号

※本商品は溶接加工技術により塊感を再現したもので内部は空洞です。  
※本商品に手すり機能はありません。本商品に荷重が加わると商品や壁などの破損、人の転倒、ケガにつながるおそれがあります。  
※LED照明は12V (ローボルト)仕様ですので別売の専用トランス (12V変圧器)が必要になります。  
※LED照明を直接100Vに接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。  
※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。  
※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は¥3,000 (標準価格)+税アップになります。  
※文字部は光りません。バックライトにより、ほのかに視認できる程度です。

■12V専用トランス(変圧器)別売 ※必需品

※本製品は、12V (ローボルト)仕様になりますので専用トランス (12V変圧器)が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



- サイズ: 約W110×H132×D60mm ●重量: 約500g
- プラグコード長: 約450mm ●機能: タイマー、照度センサー付 (1~10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能

最大許容W数	シルバー	ブラック	price
10.5W	TT12S	TT12B	¥17,000 (本体価格)+税
24.5W	TW12S	TW12B	¥20,500 (本体価格)+税



水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。  
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。