



施工例のサイン:ワンダーワード2 (P.093掲載) WWD-K7



P.051 アルキア AX2の対応ポストです



LAF-2-K7 口金部/黒皮鉄 茶錆B K7

La-Face

[ラフェイス]

大容量の2ブロックサイズの埋め込みポスト。
スパーサー標準搭載でブロック厚120mmと150mmに対応。

ZAM®銅板焼付塗装

施工方法
Rタイプ

P.196参照

◎ 大容量の2ブロックサイズ



エイジングカラー
対応 P.043-045



ベーシックカラー
対応 P.046



LAF-1

塗 装 : 本体・口金部/シルバー粉体塗装
サイズ : 約W390×H390(口金部 H95)×D445.7 (mm)
投入口 : 約W335×H35 (mm)
重 量 : 約9,800g

price ¥64,000 (本体価格) + 税

製作日数
3日間



LAF-2-K7

塗 装 : 本体/シルバー粉体塗装 口金部/黒皮鉄 茶錆B K7
サイズ : 約W390×H390(口金部 H95)×D445.7 (mm)
投入口 : 約W335×H35 (mm)
重 量 : 約9,800g

price ¥68,000 (本体価格) + 税

製作日数
10日間

P.014参照

■開口時



投函面

■開口時




取り出し面

埋め込みタイプのポスト

スパーサー付きなので、壁厚に合わせて調整できます。



取り出し面 (正面)

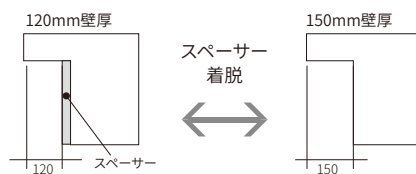

スパーサー
着脱

※前入れ後ろ出し仕様のみとなります。
※施工時に水抜き穴を塞がないようにご注意ください。
※ポストの上段に施工するブロックは3段までとなります。
※LAF-2の口金部の壁側付近はご指定のエイジングカラーのベース色を塗装しています。(サビ調などの風合いはありません)

ダイヤル錠について

【解錠方法】

暗証番号シールの英数字を次のように合わせると解錠できます。

- ①ダイヤルを右へ2回転以上回して0で止める。
- ②ダイヤルを左へ回して2で止める。

【施錠方法】

- ①左右どちらかに1回転以上回す。

※1回転以上回さない【解錠方法】②の操作だけで解錠する場合があります。