

素材

アルミ



エイジングカラー
対応 P.041-043



ベーシックカラー®
対応 P.044
※サテンカラー非対応

印字
ドライ
エッチング

サイズ変更
変更不可

施工方法
Vタイプ
P.197参照

消費電力
約1.0W

ローボルト仕様
12V

LEDカラー
電球色

製作日数
15日間
P.014参照

文字デザイン塗装
Xタイプ
P.205参照

- ◎ 門袖の天面に取付けるサインにより、個性的でスタイリッシュな演出をします。
- ◎ 延べ棒のような塊感をイメージした造形で、力強くノイズレスなデザイン。
- ◎ LED照明内蔵により夜間も演出。照明無しも選べます。




門柱シリーズ

イエログシリーズ

銘板シリーズ

ポストシリーズ

その他

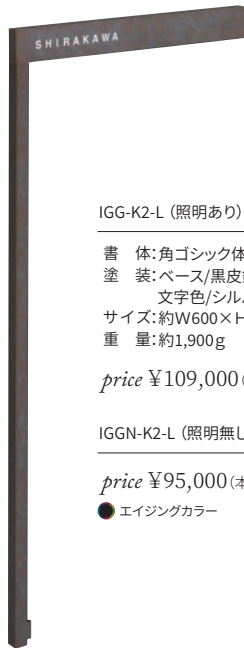

IGG-K2-L (照明あり)


書体:角ゴシック体
塗装:ベース/黒皮鉄 赤錆B K2
文字色/シルバー
サイズ:約W600×H1,340×D30 (mm)
重量:約1,900g

price ¥109,000 (本体価格)+税

IGGN-K2-L (照明無し)

price ¥95,000 (本体価格)+税

● エイジングカラー

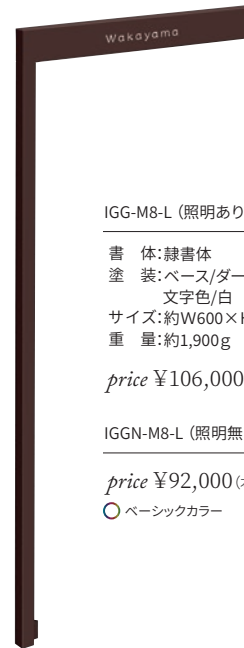

IGG-M8-L (照明あり)

書体:隷書体
塗装:ベース/ダークブラウン M8
文字色/白
サイズ:約W600×H1,340×D30 (mm)
重量:約1,900g

price ¥106,000 (本体価格)+税

IGGN-M8-L (照明無し)

price ¥92,000 (本体価格)+税

○ ベーシックカラー

【品番記号の見方】


IGG-◇◇-○ (照明あり) IGGN-◇◇-○ (照明無し)

◇◇...ベースのカラー記号


○.....コーナーの方向記号 (R:右/L:左)



■ IGG (N)-◇◇-L

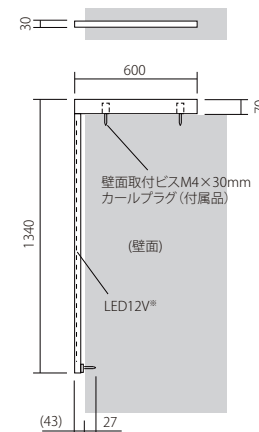

■ IGG (N)-◇◇-R

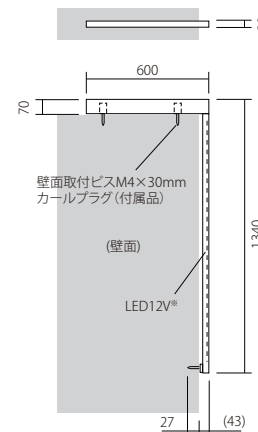

※照明ありの場合

※本商品は溶接加工技術により塊感を再現したもので内部は空洞です。
 ※本商品に手すり機能はありません。本商品に荷重が加わると商品や壁などの破損、人の転倒、ケガにつながるおそれがあります。
 ※LED照明は12V (ローボルト)仕様ですので別売の専用トランス (12V変圧器)が必要になります。
 ※LED照明を直接100Vに接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。
 ※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。
 ※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は¥3,000 (標準価格) +税アップになります。
 ※文字部は光りません。バックライトにより、ほのかに視認できる程度です。

取付ガイド

素材別価格表

書体一覧

■12V専用トランス (変圧器) 別売 ※必需品

※本製品は、12V (ローボルト)仕様になりますので専用トランス (12V変圧器)が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



シルバー TT12S



ブラック TT12B

- サイズ:約W110×H132×D60mm ●重量:約500g
- プラグコード長:約450mm ●機能:タイマー、照度センサー付 (1~10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能
- 最大許容W数:10.5Wまで

price ¥15,000 (本体価格)+税



水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。