

素材

アルミ



エイジングカラー  
対応 P.043-045



ベーシックカラー®  
対応 P.046  
※サテンカラー非対応

印字 ドライ エッチング	サイズ変更 変更不可	施工方法 Vタイプ	消費電力 約16W	ローボルト仕様 12V	LEDカラー 電球色	製作日数 15日間	文字デザイン塗装 Xタイプ
		P.197参照				P.014参照	P.205参照

- ◎ 門袖の天面に取付けるサインにより、個性的でスタイリッシュな演出をします。
- ◎ 延べ棒のような塊感をイメージした造形で、力強くノイズレスなデザイン。
- ◎ LED照明内蔵により夜間も演出。照明無しも選べます。



裏面側

門柱シリーズ

イエロゴシリーズ

銘板シリーズ

ポストシリーズ

取付ガイド

素材別価格表

書体一覧



IGG-K2-L (照明あり)

書体:角ゴシック体  
塗装:ベース/黒皮鉄 赤錆B K2  
文字色/シルバー  
サイズ:約W600×H1,340×D30 (mm)  
重量:約1,900g

price ¥109,000 (本体価格)+税

IGGN-K2-L (照明無し)

price ¥95,000 (本体価格)+税

● エイジングカラー



IGG-M8-L (照明あり)

書体:隸書体  
塗装:ベース/ダークブラウン M8  
文字色/白  
サイズ:約W600×H1,340×D30 (mm)  
重量:約1,900g

price ¥106,000 (本体価格)+税

IGGN-M8-L (照明無し)

price ¥92,000 (本体価格)+税

○ ベーシックカラー

【品番記号の見方】


IGG-◇◇-○ (照明あり) IGGN-◇◇-○ (照明無し)

◇◇...ベースのカラー記号


○.....コーナアの方向記号 (R:右/L:左)



■ IGG (N) -◇◇-L

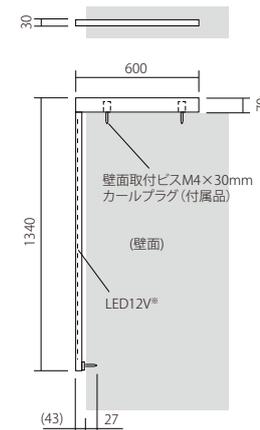

■ IGG (N) -◇◇-R

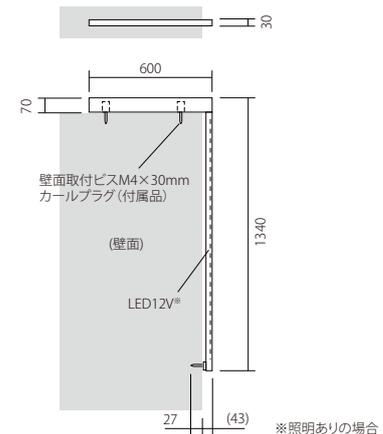

- ※本商品は溶接加工技術により塊感を再現したもので内部は空洞です。
- ※本商品に手すり機能はありません。本商品に荷重が加わると商品や壁などの破損、人の転倒、ケガにつながるおそれがあります。
- ※LED照明は12V (ローボルト) 仕様ですので別売の専用トランス (12V変圧器) が必要になります。
- ※LED照明を直接100Vに接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。
- ※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。
- ※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は¥3,000 (標準価格) +税アップになります。
- ※文字部は光りません。バックライトにより、ほのかに視認できる程度です。

■12V専用トランス (変圧器) 別売 ※必需品

※本製品は、12V (ローボルト) 仕様になりますので専用トランス (12V変圧器) が必要になります。直接100Vに接続しますとLEDが故障いたしますのでご注意ください。



- サイズ:約W110×H132×D60mm ●重量:約500g
- プラグコード長:約450mm ●機能:タイマー、照度センサー付 (1~10時間後消灯、終夜点灯)、最大2分岐可能

最大許容W数	シルバー	ブラック	price
24.5W	TW12S	TW12B	¥20,500 (本体価格)+税



水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。  
※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。