

豊富なサイズバリエーション・便利なオプション

サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。さらに、オプションを使った多彩なカスタマイズが可能です。前面を壁にし、間仕切壁を設けることで、ガレージ併設の物置や作業場をつくることも可能です。敷地や用途にぴったりのガレージをつくることができます。

間口 4サイズ (2130,2630,3130,3630mm) 奥行 5サイズ (4275,4775,5275,5775,6275mm)
高さ 3サイズ (2360,2660,2960mm)



多連棟についての詳細は P.198 ~ 参照
物置の併設 (受注生産) についての詳細は P.213 を参照


優れた防犯性

シャッター錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用。安心してご利用いただけます。

スラット形状 及び錠前形状	シャッター カラー	キー形状 (鍵: 2本付)
	UG	
	SW	
	SG	
	CS	
	SM	

安心の耐風圧強度


全サイズが基準風速 $V_0=38\text{m/s}$ (地表粗度区分Ⅲ)に相当する風圧力に対応できるため、幅広い地域への設置が可能です。



④間口3130,3630mmタイプは高耐風圧仕様での耐風圧強度となります。詳しくはP.191をご参照ください。

サビに配慮

耐久性に優れたアルミ製シャッターレールに加え、地面と接触しサビやすい水切りスラットもアルミ製にすることで、サビの発生を抑えます。

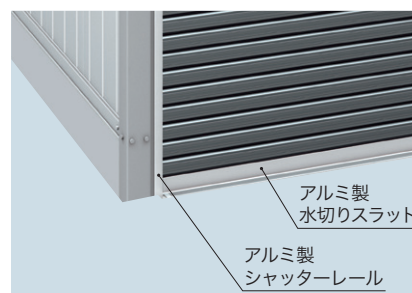

らくらく開閉 (オプション)

オプションのリモコンシャッターなら、手もとのリモコン操作でシャッターの開閉が可能。雨の日の車庫入れも快適です。



結露を抑制 (オプション)

結露の発生を抑えるオプションの結露軽減材付屋根 (不燃材料認定番号NM-5674) は積雪地域におすすめします。



③写真は結露軽減材を一部省いてあります。

① 結露の発生を止めるものではありません。詳しくは P.159 ④をご参照ください。

② 後貼りはできませんので発注時にご確認ください。

基本仕様

積雪強度	▶一般型 1200N/㎡(120kgf/㎡) ▶豪雪型 4500N/㎡(450kgf/㎡)
積雪高さ	▶一般型 60cm以下 ▶豪雪型 150cm以下
積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。	
耐風圧強度 (地表粗度区分Ⅲ)	▶間口2130,2630mm: $V_0=38\text{m/s}$ ▶間口3130,3630mm: $V_0=34\text{m/s}$ [※] 高耐風圧仕様: $V_0=38\text{m/s}$
※ $V_0=34\text{m/s}$ はシャッター補強金具 (別売) を取付けた条件となっております。	
屋根前部の出幅	▶ 140mm
屋根後部の出幅	▶ 140mm
屋根側部の出幅	▶ 80mm

ご注意事項

確認申請について

建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要となります。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。特に 200㎡を超える連棟は、確認申請上のトラブルになる場合がありますのでご注意ください。

シャッターの取付けについて

間口 3630mm の 1 棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では取付工事ができない場合がありますので販売店にご相談ください。