

## 全機種高耐風圧仕様が選択可能

近年大型化する台風や強風に備えるため、イナバのスタンダードガレージ「ガレージディア」は、全機種より風に対する強度をアップした「高耐風圧仕様」が選べるようになりました。今まで以上に安心してお使いいただけます。

### 高耐風圧仕様とは？

基準風速 $V_0=38\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ)に相当する耐風圧性能をもったガレージです。

**38** マークの付いた機種は、追加オプションなしで基準風速 $V_0=38\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ)に相当する耐風圧性能となっております。

**38** マークの無い機種は、オプション対応で高耐風圧仕様に変更できます。

※間口3130mmと3630mmの標準品の耐風圧強度は、基準風速 $V_0=34\text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ)に相当する値となっております。(左記値は別売りのシャッター補強金具を取付けた条件となっております。)

### いつでも安心

別売のシャッター補強金具は必要ありません。強風時の追加操作は一切不要で、常に高い耐風圧強度で大切な愛車を守ります。天候の急変にも安心してお使いいただけます。

※強風時はシャッターを閉めて、庫内に風が入り込まないようにしてください。




シャッターケースはオプション

### 大開口機種でも強い

間口3130mmと3630mmの高耐風圧仕様は、風圧を受けるとスラットの端部がシャッターレールに引っ掛かり、スラットが抜け出すのを防ぐ特殊な機構のシャッターを採用。オプションでリモコンシャッターにすることも可能です。

※注意事項については下記をご参照ください。

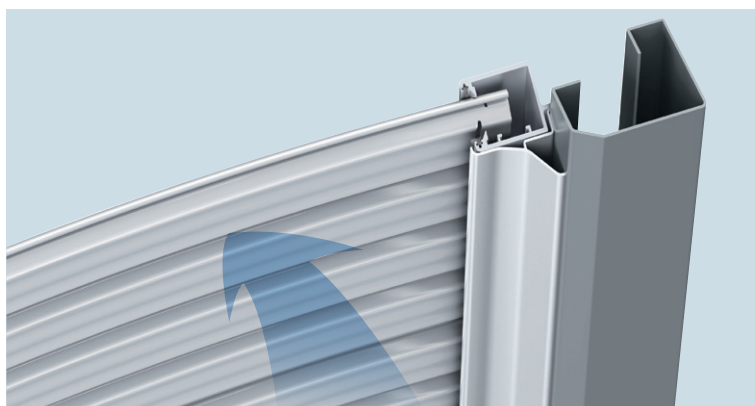

## 高耐風圧仕様(間口3130mm,3630mm)について

※間口3130mmと3630mmの高耐風圧仕様はオプション対応となり、標準品とは仕様が異なります。

※シャッターカラーはクールシルバーのみとなります。

本体同時注文価格

¥42,000

(組立工事費別)

⑤シャッター1面あたりの標準価格に追加される価格です。

### シャッターカラー(1色のみ)


CS クールシルバー



※標準品より開口幅が29mm小さくなります。

標準品


高耐風圧仕様

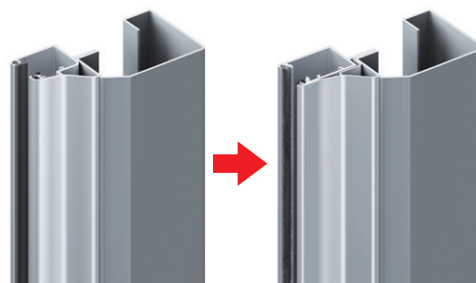

間口3130mmと3630mmの高耐風圧仕様は、シャッターレールの形状、消音部材が標準品と異なります。間口サイズの異なる連棟時はご注意ください。

### ご注意事項

- ①強風時はシャッターを閉めて、庫内に風が入り込まないようにしてください。
- ②シャッター補強金具と併用することはできません。
- ③明かり窓付シャッターの設定はありません。
- ④本体設置後の追加注文についてはご相談ください。
- ⑤シャッター開閉時の異音対策として、シャッターレールへの定期的なグリス塗布が有効です。

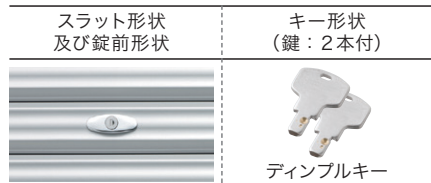

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

GRN

ガ  
レ  
ー  
ジ  
デ  
ィ  
ア