

土間タイプと床付タイプから選択可能


土間タイプ SD・HD型

がっちり設置。
スムーズな入出庫！

布基礎工事が別途必要となります。



前柱埋込タイプ

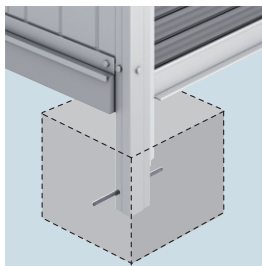

床付タイプ HY型

カンタン設置。
しっかり保管！

詳細はP.227をご参照ください。



柱埋込なしタイプ



快適な庫内空間

整備もできる十分な高さを確認し、棚を付けることで利便性が増します。(棚はオプション)


土間タイプ：庫内高さ

スタンダード：1877～1890mm

ハイルーフ：2177～2190mm

床付タイプ：庫内高さ


ハイルーフのみ 2115～2128mm

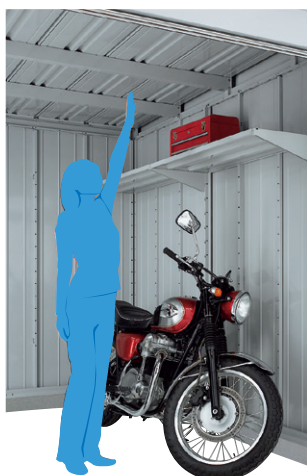

優れた防犯性と防錆力



ディンプルキー
(2本付)

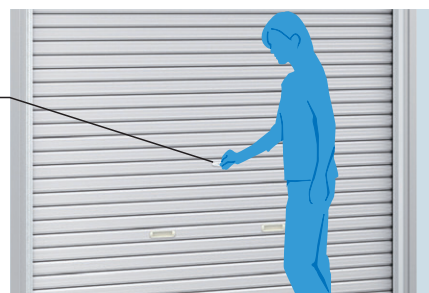

錠前には防犯性の高いディンプルキーを採用しました。ピッキングに強く、収納物を安全に保管することができます。また、シャッターレールと水切りスラットは、アルミ製でサビの発生を抑えます。

シャッターの構造上、巻き取り時の接触により表面に擦り傷が発生します。ご了承ください。

防犯性をさらに高めるオプション

防盜バーや保管庫とバイクを固定できるワイヤーロックバー等を用意しています。(詳細はP.304参照)



防盜バー



ワイヤーロックバー

貸しガレージにも対応

「連続型」にすることで貸しガレージとしてもご利用いただけます。

土間タイプのみとなります。床付タイプはご相談ください。



2色 シャッターカラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

シャッターは除く

●本体カラーはミストグレー



GM ガンメタリック



CS クールシルバー

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型 1200N/m² (120kgf/m²)
▶ 多雪型 3100N/m² (315kgf/m²)
▶ 豪雪型 4500N/m² (450kgf/m²)

積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
▶ 多雪型 100cm 以下
▶ 豪雪型 150cm 以下

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)
間口2630mmタイプの耐風圧強度は、シャッター補強金具(別売)を取付けた条件となっております。

床耐荷重 ▶ 6000N/m² (600kgf/m²)

棚耐荷重 ▶ 棚1枚当り50kg

集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

屋根前部の出幅 ▶ 100mm

屋根後部の出幅 ▶ 80mm

屋根側部の出幅 ▶ 55mm

FM

バイクガレージ
バイク保管庫