
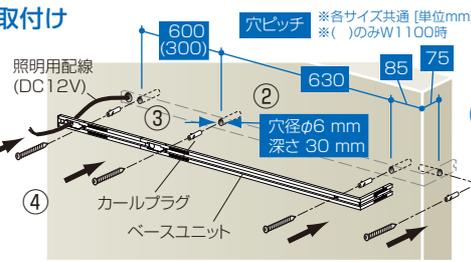


# 取付ガイド

## 施工方法 W2タイプ

### アルキアシャープの取付け



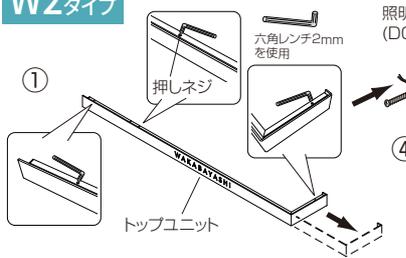


【付属品】 壁面取付ビス 1400・1100タイプ:4本 カールプラグ 1400・1100タイプ:4本 800タイプ:3本






## 施工方法 W3タイプ

### LED銘板 L型タイプの取付け

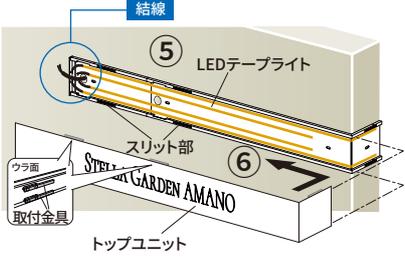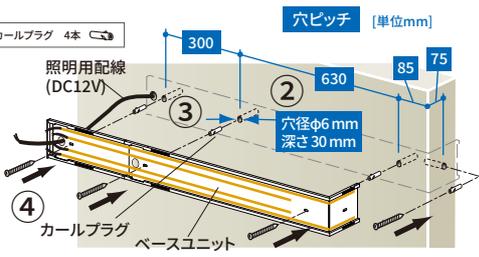

## 施工方法 W4タイプ

### LED銘板 ストレートタイプの取付け

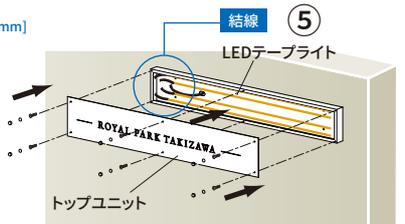
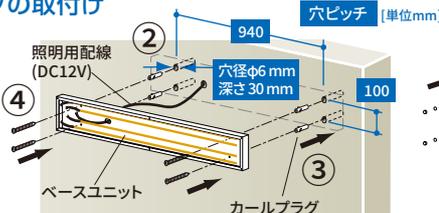
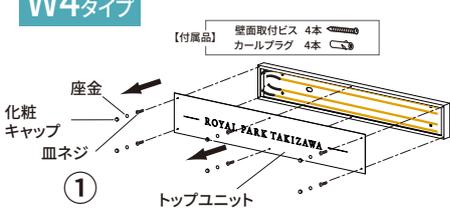


W3,W4タイプ [LED交換時の手順] 1. 上記①と同様にトップユニットをはずします。 2. LEDテープライトをはがし結線をはずします。 3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。

4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。 5. 上記⑥と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。

## 施工方法 Xタイプ

### エクセリーネの取付け

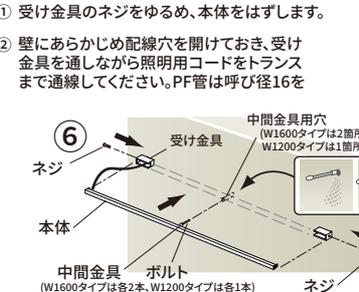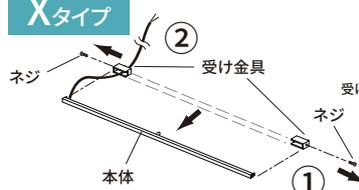

使用中に穴の出口は不乾性パテで塞いでください。その際、受け金具の取付けに支障がないようご注意ください。

1. 上記①と同様に受け金具を壁に取り付いた状態で本体をはずします。このときW1600,1200タイプは中間金具のボルトもはずします。  
2. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。  
3. 新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。  
4. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。  
5. 上記⑤と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。