

表札・看板・銘板を取り付ける前にお読みください


- 養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定してください。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- 取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いてください。
- 取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けてください。
穴が大きすぎると表札が傾いたり、落下する恐れがあります。ご注意ください。
- ボルトは取付の補助です。必ず接着剤を併用してください。
- 接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行ってください。
- こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
取付面によっては、標準仕様ではお取り付けできない場合がありますのでご相談ください。
- 寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

T-16B

プリモ XP ナンバー NO スーパーステンレス切文字 MGX

標準はスリムアンカー溶接仕様 φ4×10mmスペーサー（磨き）付きです。


スリムアンカーφ1.7 L30
※文字により本数が異なります



文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。




M2×40mm寸切りボルト スペーサー付き
に変更可能です。

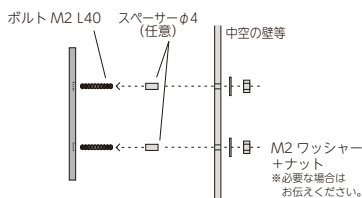

T-12D

チタン切文字 JTX プラス BRS-1.2 シャイン SH-101

標準は M2×40mm寸切りボルト φ4×10mmスペーサー付きです。



文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-16B

T-12D

選べる 無料オプション

スペーサーの長さが
変更可能です。


外径：φ4

5mm または 15mm から
ご指定ください。




【切文字用シャフト】 取付面がでこぼこしている場合はこちらがオススメです。

外径：φ3
長さ：60mm



★切文字用シャフトのメリット
・スペーサーも兼ねているので、寸切りボルトより見た目が綺麗。
・スペーサーより細いので、細い書体でも対応できる。
・でこぼこした壁面でも、スペーサー無しで綺麗に取り付けられる。




切文字の取付について

取付穴の推奨は直径 3.5 mm 以下を推奨しています。それ以上の穴をあけると、文字が傾く・落下しやすくなる恐れがありますので、パテや接着剤等で埋めることをおすすめいたします。

T-13D

パールミ BAS・BAL・BAA・BAR 小さな表札 ES-51,52

BAS・BAL・BAA品番 ボルト M4 L30(出幅20) 2本
BAR品番 ボルト M4 L30(出幅25) 2本
ES品番 ボルト M3 L30(出幅25) 2本




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-14Z

インターホンカバー IPM

取付用台座を先にインターホン機的位置に取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付けてください。

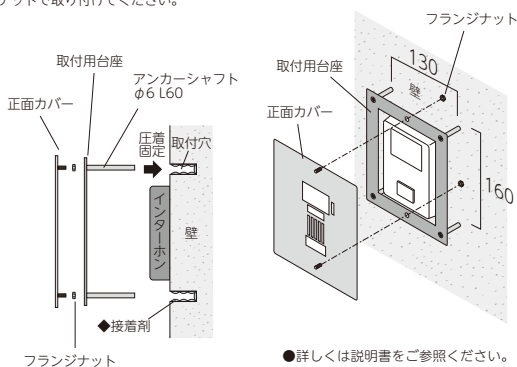

●詳しくは説明書をご参照ください。

ボルト/シャフト
ピッチはこちら



◆推奨接着剤 P215 参照