



カーポートSC 2台用 寸法図 (単位: mm)

基本・縦2連棟 正面図

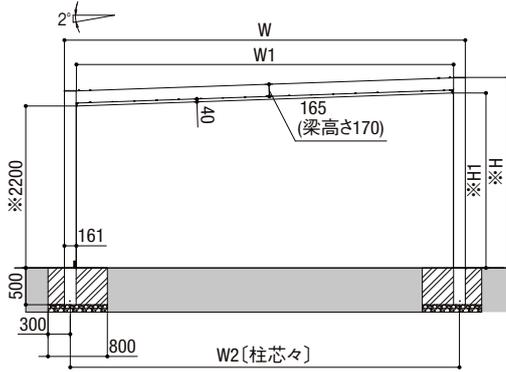

基本(W:48~60型) 側面図

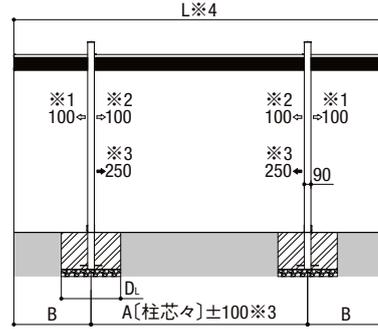


※) ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

間口-奥行	W	W1	W2	※H1	※H
48-50・57型	4,808	4,469	4,650	2,356	2,567
54-50・57型	5,404	5,065	5,246	2,377	2,588
60-50・57型	5,999	5,660	5,841	2,397	2,609

間口-奥行	L	A	B	DL
48-50型	5,000	2,920	1,040	600
48-57型	5,700	3,320	1,190	600
54・60-50型	5,000	2,920	1,040	800
54・60-57型	5,700	3,320	1,190	800

- ※ 柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
- ※1 柱移動範囲は80~100になります。(1台用と移動範囲が異なります)
- ※2 柱移動範囲は40~100になります。
- ※3 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまでですることができます。
- ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。


縦2連棟(W:48~60型) 側面図

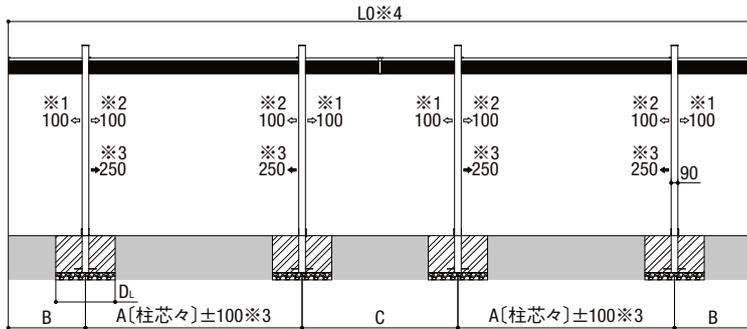

間口-奥行	L0	A	B	C	DL
48-50型	10,025	2,920	1,040	2,105	600
48-57型	11,425	3,320	1,190	2,405	600
54・60-50型	10,025	2,920	1,040	2,105	800
54・60-57型	11,425	3,320	1,190	2,405	800


- ※ 柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
- ※1 柱移動範囲は80~100になります。(1台用と移動範囲が異なります)
- ※2 柱移動範囲は40~100になります。
- ※3 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまでですることができます。
- ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

土間コンクリート併用基礎

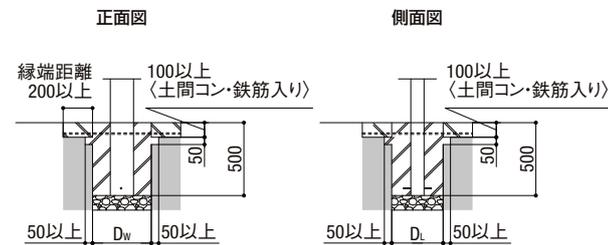

間口-奥行	D _w	D _L
48-50・57型	400	350
54-50・57型	400	350
60-50・57型	500	400

偏芯基礎

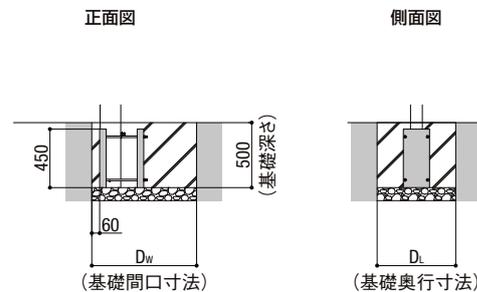

間口-奥行	D _w	D _L
48-50・57型	800	600
54・60-50・57型	800	800

※基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。地盤の条件により基礎サイズが変わるため、詳細はカタログ「カーポート建築基準法対応商品」をご参照ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1240 LIXIL