

高さは
2タイプ




スタンダード
Sタイプ
2085mm
棚板 2 段



ハイルーフ
Hタイプ
2385mm
棚板 3 段

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はFP-2622ST/CG

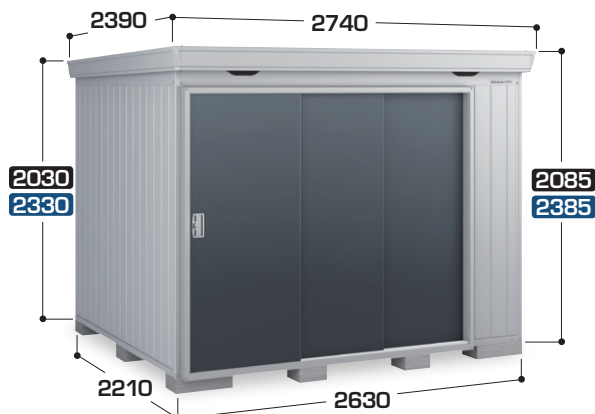

ブロック別途: 14個
扉はSPF-5


扉	スタンダード	開口寸法: 幅1246mm 高さ1723mm / 製品重量: 約377kg	床面積: 5.81㎡ (1.76坪)
	ハイルーフ	開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約419kg	
ドア	スタンダード	開口寸法: 幅739mm 高さ1740mm / 製品重量: 約367kg	
	ハイルーフ	開口寸法: 幅739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約408kg	

FP-2622ST スタンダード	
一般型	¥443,000
多雪型	¥447,000
標準組立費 ¥49,000 / 転倒防止工事費別途	

FP-2622HT ハイルーフ	
一般型	¥494,000
多雪型	¥498,000
標準組立費 ¥54,000 / 転倒防止工事費別途	

FP-2622SD スタンダード	
一般型	¥516,000
多雪型	¥520,000
標準組立費 ¥57,000 / 転倒防止工事費別途	


FP-2622HD ハイルーフ	
一般型	¥567,000
多雪型	¥571,000
標準組立費 ¥62,000 / 転倒防止工事費別途	



別売棚板は本体同時注文の場合
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.282~283)

- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥36,900
- HS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000



別売棚板は本体同時注文の場合
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.282~283)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥36,900
- HS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

FP

断熱材付物置
フォルタプラス

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はFP-2626HD



ブロック別途: 16個
ドアの位置は変更できます。

ガラス窓 (GPF-3H) はオプション


扉	スタンダード	開口寸法: 幅1246mm 高さ1723mm / 製品重量: 約420kg	床面積: 6.92㎡ (2.10坪)
	ハイルーフ	開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約466kg	
ドア	スタンダード	開口寸法: 幅739mm 高さ1740mm / 製品重量: 約411kg	
	ハイルーフ	開口寸法: 幅739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約455kg	

FP-2626ST スタンダード	
一般型	¥493,000
多雪型	¥499,000
標準組立費 ¥54,000 / 転倒防止工事費別途	

FP-2626HT ハイルーフ	
一般型	¥556,000
多雪型	¥562,000
標準組立費 ¥61,000 / 転倒防止工事費別途	

FP-2626SD スタンダード	
一般型	¥566,000
多雪型	¥572,000
標準組立費 ¥62,000 / 転倒防止工事費別途	


FP-2626HD ハイルーフ	
一般型	¥629,000
多雪型	¥635,000
標準組立費 ¥69,000 / 転倒防止工事費別途	



別売棚板は本体同時注文の場合
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.282~283)

- 雨とい ¥6,300
- 結露軽減材付屋根 ¥41,700
- HS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000



別売棚板は本体同時注文の場合
※ドアタイプは62が必要です。

別売オプション(その他はP.282~283)

- 雨とい ¥6,400
- 結露軽減材付屋根 ¥41,700
- HS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000



FP-2626HD 設置イメージ

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)