


高さは
1タイプ



ハイルーフ
Hタイプ
2385mm
棚板別売

HS

写真はFP-5222HT/PS

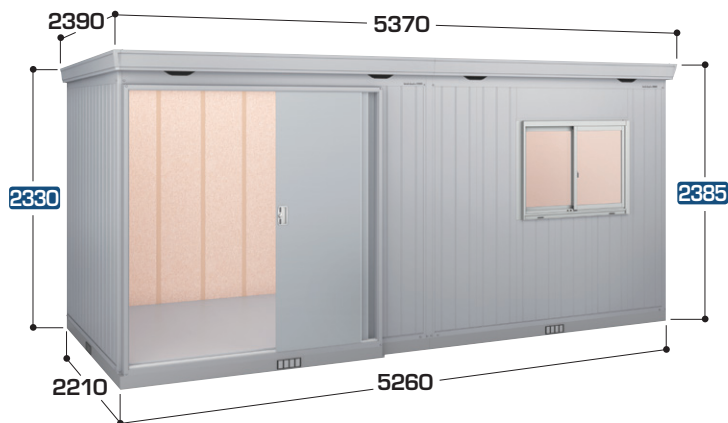

換気口付基礎工事別途

扉はSPF-5 (扉の位置は変更できます。[側面は除く])

ガラス窓 (GPF-3H) はオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

扉 開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約778kg

ドア 開口寸法: 幅 739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約758kg

床面積:
11.62㎡ (3.52坪)

FP-5222HT ハイルーフ

扉タイプ

一般型 ¥844,000

多雪型 ¥852,000

標準組立費 ¥93,000 / 転倒防止工事費別途

梁中補強パネル (前後2ヶ所) 付

ドアタイプ

一般型 ¥917,000

多雪型 ¥925,000

標準組立費 ¥101,000 / 転倒防止工事費別途


梁中補強パネル (前後2ヶ所) 付

別売オプション (その他はP.282~283)

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥73,800
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例

■扉タイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 A セット (3段) ¥61,400


別売棚 B セット (3段) ¥30,700

別売棚 C セット (3段) ¥20,900

別売棚 D セット (3段) ¥27,700

別売棚 E セット (3段) ¥28,400

■ドアタイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 A セット (3段) ¥61,400

別売棚 B セット (3段) ¥30,700


別売棚 C セット (3段) ¥20,900

別売棚 D セット (3段) ¥27,700

別売棚 E セット (3段) ¥28,400

HS

写真はFP-5226HT/CG

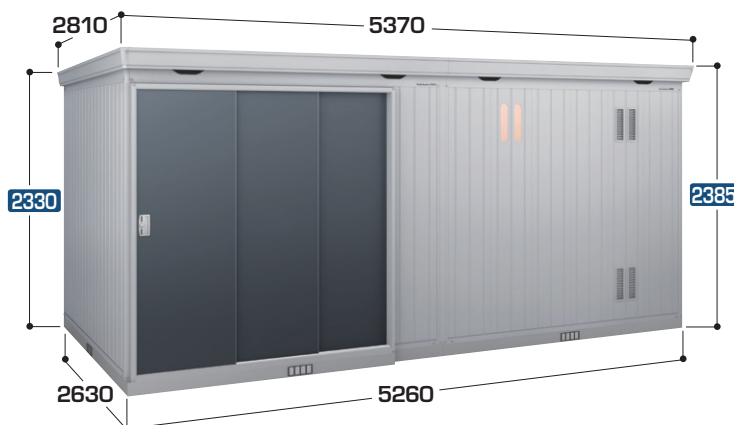

換気口付基礎工事別途

扉はSPF-5 (扉の位置は変更できます。[側面は除く])

採光壁、通気パネルはオプション

HS 耐風・耐震補強仕様

扉 開口寸法: 幅1246mm 高さ2023mm / 製品重量: 約863kg

ドア 開口寸法: 幅 739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約844kg

床面積:
13.83㎡ (4.19坪)

FP-5226HT ハイルーフ

扉タイプ

一般型 ¥940,000

多雪型 ¥952,000

標準組立費 ¥103,000 / 転倒防止工事費別途

梁中補強パネル (前後2ヶ所) 付

ドアタイプ

一般型 ¥1,013,000

多雪型 ¥1,025,000

標準組立費 ¥111,000 / 転倒防止工事費別途


梁中補強パネル (前後2ヶ所) 付

別売オプション (その他はP.282~283)

- 雨とい ¥12,800
- 結露軽減材付屋根 ¥83,400
- 棚板・棚支柱別売

別売棚板配置例

■扉タイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 A セット (3段) ¥61,400


別売棚 B セット (3段) ¥30,700

別売棚 C セット (3段) ¥32,100

別売棚 D セット (3段) ¥30,700

別売棚 E セット (3段) ¥31,400

■ドアタイプ (価格は本体同時発注の場合)



別売棚 A セット (3段) ¥61,400

別売棚 B セット (3段) ¥30,700

別売棚 C セット (3段) ¥32,100

別売棚 D セット (3段) ¥30,700

別売棚 E セット (3段) ¥31,400

内装材付きで自治体などの防災倉庫にも最適!



FP-5226HT/CG

採光壁、通気パネルはオプション

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)