WG-D3660・66MP 設置イメージ
大型採光壁、フード付20㎝換気扇取付用パネル、物品棚はオプション

充実の標準装備

手もとのリモコン操作で開閉できるので、雨の日でも濡れることなく車庫入れができます。
結露の発生を抑える結露軽減材付屋根（不燃材料認定番号 NM-4617）、もう一つの出入り口として、内部からも外部からも施錠、解錠ができる壁面扉（SNR-3）を標準装備。一般型は雨といも標準装備です。

※1 結露軽減材は結露の発生を止めるものではありません。詳しくは P.159 3 をご覧ください。
※2 奥行6686、7686㎜の機種は側面側延長部に壁面扉（標準装備）や、ガラス窓などのオプション取付制限があります。詳しくはご相談ください。

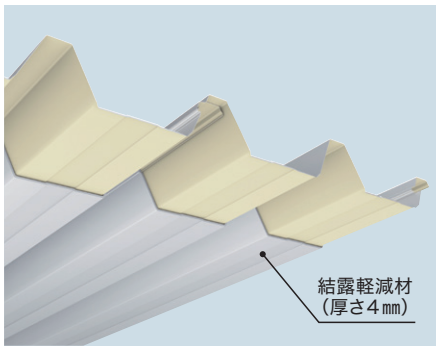

豊富なオプション

現場加工が少ないため、本体と同時工事なら、短工期低価格のオプションとなっております。

視認性を向上 （オプション）

庫内に光を取り込むとともに、出庫時に横切る車両や通行人が見通しやすい大型採光壁をご用意しました。

基本仕様

積雪強度 ▶一般型 1200N/㎡（120kgf/㎡）
▶多雪型 3000N/㎡（300kgf/㎡）
積雪高さ ▶一般型 60cm 以下
▶多雪型 100cm 以下

オーバースライドタイプ
耐風圧強度 ▶D36□□・D54□□タイプ：Vo=38m/s（地表面粗度区分Ⅲ）
▶D60□□タイプ：Vo=34m/s（地表面粗度区分Ⅲ）

シャッタータイプ
耐風圧強度 ▶全タイプ：Vo=38m/s（地表面粗度区分Ⅲ）

屋根前部の出幅 ▶254㎜
屋根後部の出幅 ▶130㎜
屋根側部の出幅 ▶ 80㎜

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。