

TAFRAGEの型番

WG-S 3676MP

型式 開口部 間口 奥行 高さ 積雪

シャッタータイプ

開口部仕様	WG-S型
開口部材質	発泡ウレタン充填アルミ成形
開口部カラー	ミストシルバー
開閉方式	リモコンによる電動操作
送信機	S36□□タイプ：1個+庫内開閉スイッチ1個 S54□□、S60□□タイプ：2個+庫内開閉スイッチ1個
実用到達距離	約10～50m
電源	AC100V
定格出力	125W（ブレーカーはシャッター1面ごとに、 専用10Aを設けてください。）
障害物感知機能	光電管（1ヶ所）+負荷感知方式
開閉に要する時間	開約15秒／閉約20秒

凹凸のないスマートでシンプルな表情のシャッタータイプ。
ハイスピードシャッターなので、開閉速度も速くて静か。開口高さ
と有効内高が高く、より開放感のあるガレージです。




シャッターケース (標準装備)

シャッター巻き上げによる雨水の浸入や
雪の舞い込み対策に効果的なシャッター
ケースを標準装備。



安全性を確保 (標準装備)

光電管と負荷感知装置を備え、安全性を
確保しています。

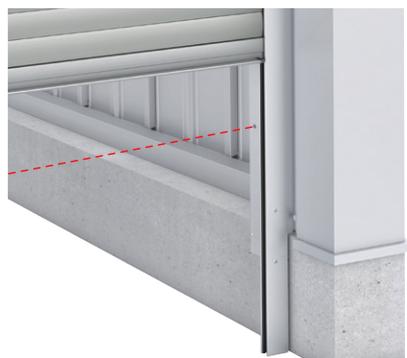

赤い線はイメージです。可視光線ではありません。

庫内開閉スイッチ (標準装備)

庫内の任意の場所に取り付け可能な開閉
スイッチを標準装備しています。



取付箇所はイメージです。

WG

タ
フ
レ
ー
ジ
電
動
開
閉
ガ
レ
ー
ジ

WG-S6076MP 設置イメージ

ガラス窓 (GNR-3M)、面格子はオプション