

FⅡ-RS／エフツー 片側支持タイプ

基本・奥行2連結・サイドスクリーン

色 本体・パネル サンシルバー(SLC) アーバングレー(UC) ブラック(KC)

NEL シナモンエルクム(NE) サンシルバー(SLC)
木調部 形材部

YCK クラフトチェリー(YC) ブラック(KC)
木調部 形材部

NEK シナモンエルクム(NE) ブラック(KC)
木調部 形材部

FAK セット価格表

は受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×開口)	天井材：形材色			天井材：木調色			柱本数
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)	H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)	
1台	基本		4425	4400×2500	¥ 532,800	¥ 542,800	¥ 607,000	¥ 714,600	¥ 724,600	¥ 788,800	2本
			4428	4400×2800	¥ 575,300	¥ 585,300	¥ 649,500	¥ 772,900	¥ 782,900	¥ 847,100	
			4431	4400×3100	¥ 670,600	¥ 681,800	¥ 757,200	¥ 870,000	¥ 881,200	¥ 956,600	
			5025	5000×2500	¥ 568,200	¥ 578,200	¥ 642,400	¥ 776,200	¥ 786,200	¥ 850,400	
			5028	5000×2800	¥ 615,200	¥ 625,200	¥ 689,400	¥ 841,100	¥ 851,100	¥ 915,300	
			5031	5000×3100	¥ 718,000	¥ 729,200	¥ 804,600	¥ 944,800	¥ 956,000	¥ 1,031,400	
			5625	5600×2500	¥ 669,900	¥ 681,100	¥ 756,500	¥ 933,900	¥ 945,100	¥ 1,020,500	
			5628	5600×2800	¥ 722,000	¥ 733,200	¥ 808,600	¥ 1,006,000	¥ 1,017,200	¥ 1,092,600	
			5631	5600×3100	¥ 899,800	¥ 916,600	¥ 1,029,700	¥ 1,186,600	¥ 1,203,400	¥ 1,316,500	
			(44・44)25	8400×2500	¥ 1,047,700	¥ 1,067,700	¥ 1,196,100	¥ 1,375,700	¥ 1,395,700	¥ 1,524,100	4本
奥行2連結	奥行2連結		(44・44)28	8400×2800	¥ 1,127,600	¥ 1,147,600	¥ 1,276,000	¥ 1,485,800	¥ 1,505,800	¥ 1,634,200	
			(44・44)31	8400×3100	¥ 1,308,900	¥ 1,331,300	¥ 1,482,100	¥ 1,662,300	¥ 1,684,700	¥ 1,835,500	
			(50・50)25	9600×2500	¥ 1,118,500	¥ 1,138,500	¥ 1,266,900	¥ 1,498,900	¥ 1,518,900	¥ 1,647,300	
			(50・50)28	9600×2800	¥ 1,207,400	¥ 1,227,400	¥ 1,355,800	¥ 1,622,200	¥ 1,642,200	¥ 1,770,600	
			(50・50)31	9600×3100	¥ 1,403,700	¥ 1,426,100	¥ 1,576,900	¥ 1,811,900	¥ 1,834,300	¥ 1,985,100	
			(56・56)25	10800×2500	¥ 1,321,900	¥ 1,344,300	¥ 1,495,100	¥ 1,814,300	¥ 1,836,700	¥ 1,987,500	
			(56・56)28	10800×2800	¥ 1,421,000	¥ 1,443,400	¥ 1,594,200	¥ 1,952,000	¥ 1,974,400	¥ 2,125,200	
			(56・56)31	10800×3100	¥ 1,765,200	¥ 1,798,800	¥ 2,025,000	¥ 2,293,200	¥ 2,326,800	¥ 2,553,000	
			(56・56)31	10800×3100	¥ 1,765,200	¥ 1,798,800	¥ 2,025,000	¥ 2,293,200	¥ 2,326,800	¥ 2,553,000	
			(56・56)31	10800×3100	¥ 1,765,200	¥ 1,798,800	¥ 2,025,000	¥ 2,293,200	¥ 2,326,800	¥ 2,553,000	

- 注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

FAK EVタイプ(中間部仕様) セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×開口)	天井材：形材色			天井材：木調色			柱本数	EVボックス部 柱ピッチ
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)	H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)		
1台	基本		4425	4400×2500	¥ 959,900	¥ 998,600	¥ 1,087,000	¥ 1,141,700	¥ 1,180,400	¥ 1,268,800	3本	1000
			4428	4400×2800	¥ 1,002,400	¥ 1,041,100	¥ 1,129,500	¥ 1,200,000	¥ 1,238,700	¥ 1,327,100		
			4431	4400×3100	¥ 1,091,300	¥ 1,130,600	¥ 1,224,600	¥ 1,290,700	¥ 1,330,000	¥ 1,424,000		
			5025	5000×2500	¥ 995,300	¥ 1,034,000	¥ 1,122,400	¥ 1,203,300	¥ 1,242,000	¥ 1,330,400		
			5028	5000×2800	¥ 1,042,300	¥ 1,081,000	¥ 1,169,400	¥ 1,268,200	¥ 1,306,900	¥ 1,395,300		
			5031	5000×3100	¥ 1,138,700	¥ 1,178,000	¥ 1,272,000	¥ 1,365,500	¥ 1,404,800	¥ 1,498,800		
			5625	5600×2500	¥ 1,090,600	¥ 1,129,900	¥ 1,223,900	¥ 1,354,600	¥ 1,393,900	¥ 1,487,900		
			5628	5600×2800	¥ 1,142,700	¥ 1,182,000	¥ 1,276,000	¥ 1,426,700	¥ 1,466,000	¥ 1,560,000		
			5631	5600×3100	¥ 1,404,200	¥ 1,454,300	¥ 1,581,200	¥ 1,691,000	¥ 1,741,100	¥ 1,868,600		
			5631	5600×3100	¥ 1,404,200	¥ 1,454,300	¥ 1,581,200	¥ 1,691,000	¥ 1,741,100	¥ 1,868,600		

- 注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

FAK EVタイプ(端部仕様) セット価格表

受注生産品 納期をご確認ください。

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×開口)	天井材：形材色			天井材：木調色			柱本数	EVボックス部 柱ピッチ
					H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)	H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)		
1台	基本		5025	5000×2500	¥ 995,300	¥ 1,034,000	¥ 1,122,400	¥ 1,203,300	¥ 1,242,000	¥ 1,330,400	3本	1000
			5028	5000×2800	¥ 1,042,300	¥ 1,081,000	¥ 1,169,400	¥ 1,268,200	¥ 1,306,900	¥ 1,395,300		
			5031	5000×3100	¥ 1,138,700	¥ 1,178,000	¥ 1,272,000	¥ 1,365,500	¥ 1,404,800	¥ 1,498,800		
			5625	5600×2500	¥ 1,090,600	¥ 1,129,900	¥ 1,223,900	¥ 1,354,600	¥ 1,393,900	¥ 1,487,900		
			5628	5600×2800	¥ 1,142,700	¥ 1,182,000	¥ 1,276,000	¥ 1,426,700	¥ 1,466,000	¥ 1,560,000		
			5631	5600×3100	¥ 1,320,500	¥ 1,365,400	¥ 1,497,100	¥ 1,607,300	¥ 1,652,200	¥ 1,783,900		
			5631	5600×3100	¥ 1,320,500	¥ 1,365,400	¥ 1,497,100	¥ 1,607,300	¥ 1,652,200	¥ 1,783,900		

- 注 ●積雪地域では使用しないでください。
●積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
●屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
●屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

オプションについてはP.1058をご参照ください。

H:2200を超く H:2800

基本タイプ

EVタイプ

奥行
連結ハイルーフ
車ロング
柱

納まり

施工
情報偏芯基礎対応
(部品必要)基準
風速V₀=40m/s
(柱移動時:V₀=38m/s)基準
風速V₀=34m/s耐積雪
量約20cm
相当

P.1061 P.1928

サイドスクリーン付きを除く

サイドスクリーン付きを除く

比量0.3にて算出

サイドスクリーン

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

ブラック(KC)

材質

本体・パネル・サイドスクリーン:アルミ材材

木調色と組み合わせ不可

オプション サイドスクリーン 加算表

タイプ	姿 図	呼 称	H22 (2200mm)		H25 (2500mm)		H28 (2800mm)	
			両面仕様	外面仕様	両面仕様	外面仕様	両面仕様	外面仕様
基本		4425 4428	¥ 530,900 加算	¥ 401,400 加算	¥ 585,700 加算	¥ 437,300 加算	¥ 632,900 加算	¥ 464,000 加算
		4431	¥ 518,100 加算	¥ 388,600 加算	¥ 571,700 加算	¥ 423,300 加算	¥ 607,700 加算	¥ 438,800 加算
		5025 5028	¥ 560,700 加算	¥ 419,500 加算	¥ 618,100 加算	¥ 456,700 加算	¥ 668,200 加算	¥ 484,900 加算
		5031	¥ 547,900 加算	¥ 406,700 加算	¥ 604,100 加算	¥ 442,700 加算	¥ 643,000 加算	¥ 459,700 加算
		5625 5628	¥ 578,600 加算	¥ 425,700 加算	¥ 637,400 加算	¥ 463,000 加算	¥ 679,200 加算	¥ 481,500 加算
		5631	¥ 562,700 加算	¥ 409,800 加算	¥ 619,600 加算	¥ 445,200 加算	¥ 648,300 加算	¥ 450,600 加算
		4425 4428	¥ 476,800 加算	¥ 425,000 加算	¥ 523,800 加算	¥ 462,800 加算	¥ 560,600 加算	¥ 489,400 加算
		4431	¥ 464,000 加算	¥ 412,200 加算	¥ 509,800 加算	¥ 448,800 加算	¥ 535,400 加算	¥ 464,200 加算
		5025 5028	¥ 517,800 加算	¥ 445,000 加算	¥ 570,000 加算	¥ 485,400 加算	¥ 612,600 加算	¥ 515,000 加算
		5031	¥ 505,000 加算	¥ 432,200 加算	¥ 556,000 加算	¥ 471,400 加算	¥ 587,400 加算	¥ 489,800 加算
		5625 5628 5631	¥ 546,000 加算	¥ 452,200 加算	¥ 602,200 加算	¥ 494,000 加算	¥ 639,400 加算	¥ 515,400 加算
			4425 4428	¥ 693,900 加算	¥ 545,200 加算	¥ 761,900 加算	¥ 590,400 加算	¥ 823,000 加算
	4431		¥ 681,100 加算	¥ 532,400 加算	¥ 747,900 加算	¥ 576,400 加算	¥ 797,800 加算	¥ 601,600 加算
	5025 5028		¥ 741,200 加算	¥ 571,500 加算	¥ 814,400 加算	¥ 619,300 加算	¥ 881,300 加算	¥ 658,700 加算
	5031		¥ 728,400 加算	¥ 558,700 加算	¥ 800,400 加算	¥ 605,300 加算	¥ 856,100 加算	¥ 633,500 加算
	5625 5628		¥ 776,700 加算	¥ 586,000 加算	¥ 853,900 加算	¥ 635,200 加算	¥ 915,400 加算	¥ 666,400 加算
	5631		¥ 760,800 加算	¥ 570,100 加算	¥ 836,100 加算	¥ 617,400 加算	¥ 884,500 加算	¥ 635,500 加算
		4425 4428	¥ 842,600 加算	¥ 680,400 加算	¥ 923,800 加算	¥ 734,900 加算	¥ 998,800 加算	¥ 781,000 加算
		4431	¥ 829,800 加算	¥ 667,600 加算	¥ 909,800 加算	¥ 720,900 加算	¥ 973,600 加算	¥ 755,800 加算
		5025 5028	¥ 910,400 加算	¥ 716,700 加算	¥ 999,400 加算	¥ 775,100 加算	¥ 1,083,100 加算	¥ 825,700 加算
		5031	¥ 897,600 加算	¥ 703,900 加算	¥ 985,400 加算	¥ 761,100 加算	¥ 1,057,900 加算	¥ 800,500 加算
		5625 5628	¥ 966,400 加算	¥ 741,200 加算	¥ 1,062,000 加算	¥ 802,300 加算	¥ 1,143,200 加算	¥ 846,200 加算
		5631	¥ 950,500 加算	¥ 725,300 加算	¥ 1,044,200 加算	¥ 784,500 加算	¥ 1,112,300 加算	¥ 815,300 加算
奥行の連結		(44・44)25 (44・44)28	¥ 1,591,800 加算	¥ 1,272,800 加算	¥ 1,741,200 加算	¥ 1,369,500 加算	¥ 1,878,400 加算	¥ 1,449,800 加算
		(44・44)31	¥ 1,566,200 加算	¥ 1,247,200 加算	¥ 1,713,200 加算	¥ 1,341,500 加算	¥ 1,828,000 加算	¥ 1,399,400 加算
		(50・50)25 (50・50)28	¥ 1,727,400 加算	¥ 1,345,400 加算	¥ 1,892,400 加算	¥ 1,449,900 加算	¥ 2,047,000 加算	¥ 1,539,200 加算
		(50・50)31	¥ 1,701,800 加算	¥ 1,319,800 加算	¥ 1,864,400 加算	¥ 1,421,900 加算	¥ 1,996,600 加算	¥ 1,488,800 加算
		(56・56)25 (56・56)28	¥ 1,839,400 加算	¥ 1,394,400 加算	¥ 2,017,600 加算	¥ 1,504,300 加算	¥ 2,167,200 加算	¥ 1,580,200 加算
		(56・56)31	¥ 1,807,600 加算	¥ 1,362,600 加算	¥ 1,982,000 加算	¥ 1,468,700 加算	¥ 2,105,400 加算	¥ 1,518,400 加算

注 ●サイドスクリーンは後付けできません。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

1057

F II

E.M.
ア
ロ
シ
エ
ド
IIU
ス
タ
イ
ル
ア
ゼ
トダ
ビ
ル
フ
ラ
ン
スフ
ォ
ウ
グニ
エ
ク
エ
レ
ン
ズカ
ー
ポ
ー
トス
カ
イ
リ
ドニ
ユ
ー
マ
リ
ッ
シ
ュカ
ム
フ
ィ
エ
ー
スア
ト
ラ
ド

色 P.1056参照

材質 本体・パネル・サイドスクリーン:アルミ形材

オプション サイドスクリーンEVタイプ 加算表


※注生產品 納期をご確認ください。

タイプ	姿 図	呼 称	H22 (2200mm)	H25 (2500mm)	H28 (2800mm)	EVボックス部 柱ピッチ
基本	中間貼り	4425	¥ 710,500 加算	¥ 765,300 加算	¥ 812,500 加算	1400
		4428				
		4431	¥ 697,700 加算	¥ 751,300 加算	¥ 787,300 加算	
		5025	¥ 746,900 加算	¥ 804,300 加算	¥ 854,400 加算	R仕様 1600
		5028	¥ 740,300 加算	¥ 797,700 加算	¥ 847,800 加算	L仕様 1400
		5031	¥ 734,100 加算	¥ 790,300 加算	¥ 829,200 加算	R仕様 1600
			¥ 727,500 加算	¥ 783,700 加算	¥ 822,600 加算	L仕様 1400
		5625	¥ 764,800 加算	¥ 823,600 加算	¥ 865,400 加算	1600
		5628				
		5631	¥ 748,900 加算	¥ 805,800 加算	¥ 834,500 加算	
	全面貼り (中間部仕様)	4425	¥ 1,022,200 加算	¥ 1,103,400 加算	¥ 1,178,400 加算	1400
		4428				
		4431	¥ 1,009,400 加算	¥ 1,089,400 加算	¥ 1,153,200 加算	
		5025	¥ 1,096,600 加算	¥ 1,185,600 加算	¥ 1,269,300 加算	R仕様 1600
		5028	¥ 1,090,000 加算	¥ 1,179,000 加算	¥ 1,262,700 加算	L仕様 1400
		5031	¥ 1,083,800 加算	¥ 1,171,600 加算	¥ 1,244,100 加算	R仕様 1600
			¥ 1,077,200 加算	¥ 1,165,000 加算	¥ 1,237,500 加算	L仕様 1400
		5625	¥ 1,152,600 加算	¥ 1,248,200 加算	¥ 1,329,400 加算	1600
		5628				
		5631	¥ 1,136,700 加算	¥ 1,230,400 加算	¥ 1,298,500 加算	
	全面貼り (端部仕様)	5025	¥ 1,064,700 加算	¥ 1,153,700 加算	¥ 1,237,400 加算	1000
		5028				
		5031	¥ 1,051,900 加算	¥ 1,139,700 加算	¥ 1,212,200 加算	
		5625	¥ 1,120,700 加算	¥ 1,216,300 加算	¥ 1,297,500 加算	
		5628				
		5631	¥ 1,104,800 加算	¥ 1,198,500 加算	¥ 1,266,600 加算	


注 ●サイドスクリーンは後付けできません。

●中間貼りタイプと全面貼りタイプ(中間部仕様)の奥行50サイズの場合、標準柱位置ではR仕様とL仕様でEVボックス部の柱ピッチが異なります。

内観R仕様



内観L仕様



※上図は中間貼りタイプの場合

単位:mm

【EVタイプ用ボックスライト (DC12V)】 オプション



品 名	柱ピッチ	取り付け数	参考価格	消費電力
ボックスライトSDL2W型	1000・1200	1コ	¥ 95,900	2.4W
	1400・1600	2コ	¥ 145,100	4.8W
品 名		価 格		
ローボルトスイッチ		¥ 23,800		

●上記価格には、接続ケーブル・35W用トランス・ドライコン・コードが含まれています。

- 注 ●埋設配管部品は必要に応じて別途手配してください。
●設置状況や配線方法によって価格は異なります。
●SDL2W型の場合、「24V用トランス」は使用できません。

詳細についてはP.458をご参照ください。


【屋根下取り付けダウンライトSDL1型 (DC12V)】 オプション



SDL1型

カーポートの屋根下に取り付け、夜間のエントランスを美しく演出する環境保全と省エネに配慮したLEDダウンライトです。低電圧で感電の心配が少なく、手軽に設置できるDC12Vタイプです。

●SDL1型 推奨取り付け位置



車のボンネットとフロントガラスとの間付近に設置することでカーポート下の車を効果的に照らし出します。

品名	推奨取り付け数				参考価格	消費電力
ダウンライト SDL1型	奥行44 奥行50	間口25	2コ		¥ 204,700	4.8W
		間口28 間口31	2コ		¥ 209,900	4.8W
	奥行56	間口25 間口28 間口31	2コ		¥ 209,900	4.8W

品名	価格	色
オプション	人感センサー	¥ 15,500 NA
	部品箱	¥ 2,600 SI

ダウンライト 色調対応表

品名	色					
カーポート	SLC	UC	KC	NEL	YCK	NEK
SDL1型	UC	UC	KC	UC	UC	UC

●上記価格には、接続ケーブル・ダウンライト配線部材セット・35W用トランス・ドライコン・コードが含まれています。

- 注**
- 埋設配管部品は必要に応じて別途手配してください。
 - 設置状況や配線方法によって価格は異なります。
 - 人感センサーをフレーム(柱)に取り付ける場合、部品箱が1コ必要です。
 - 人感センサーは屋根下には取り付けできません。
 - SDL1型の場合、「24V用トランス」は使用できません。

詳細についてはP.458をご参照ください。

【屋根下取り付けダウンライトSDL1型 (DC12V)+UDL1型 (DC12V)】 オプション

SDL1型に角度調整可能なUDL1型を組み合わせることでより自由に対象物に向けたライティングをプランできます。




SDL1型




UDL1型

●SDL1型 推奨取り付け位置



車のボンネットとフロントガラスとの間付近に設置することでカーポート下の車を効果的に照らし出します。

●UDL1型 推奨取り付け位置



対象物から600~1000mmの位置に設置することで対象物をピンポイントで照らし出します。

品名	推奨取り付け数				参考価格	消費電力
ダウンライト SDL1型 + UDL1型	奥行44 奥行50	間口25	SDL1型:2コ + UDL1型:2コ		¥ 349,900	12.6W
		間口28 間口31	SDL1型:2コ + UDL1型:2コ		¥ 355,100	12.6W
	奥行56	間口25 間口28 間口31	SDL1型:2コ + UDL1型:2コ		¥ 355,100	12.6W
	奥行44 奥行50 奥行56	間口25 間口28 間口31	SDL1型:2コ + UDL1型:1コ		¥ 305,200	8.7W
	奥行44 奥行50 奥行56	間口25 間口28 間口31	SDL1型:2コ + UDL1型:3コ		¥ 450,400	16.5W

品名	価格	色
オプション	人感センサー	¥ 15,500 NA
	部品箱	¥ 2,600 SI

※図の●はSDL1型、●はUDL1型を示します。

ダウンライト 色調対応表


品名	色					
カーポート	SLC	UC	KC	NEL	YCK	NEK
SDL1型	UC	UC	UC	UC	UC	UC
UDL1型	UC	UC	UC	UC	UC	UC

詳細についてはP.458・P.459をご参照ください。

●上記価格には、接続ケーブル・ダウンライト配線部材セット・35W用トランス・ドライコン・コードが含まれています。

- 注**
- 埋設配管部品は必要に応じて別途手配してください。
 - 設置状況や配線方法によって価格は異なります。
 - 人感センサーをフレーム(柱)に取り付ける場合、部品箱が1コ必要です。
 - 人感センサーは屋根下には取り付けできません。
 - SDL1型・UDL1型の場合、「24V用トランス」は使用できません。

【落ち葉除け部材セット】 オプション

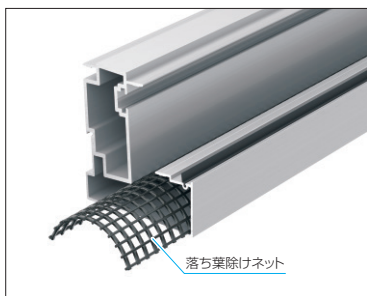

雨樋内に落ち葉が流れるのを防ぎます。

品 名	価 格
落ち葉除け部材セット 奥行44～56用	¥ 27,000


【すき間隠しカバー】 オプション



外壁とのすき間をカバーし、雨水の浸入を軽減します。また、本体に取り付けるため、外壁に一切ねじ止めをしない仕様です。


品 名	価 格
すき間隠し材セット+すき間隠しカバーセット	¥ 66,400

注 ●間口側には取り付けできません。

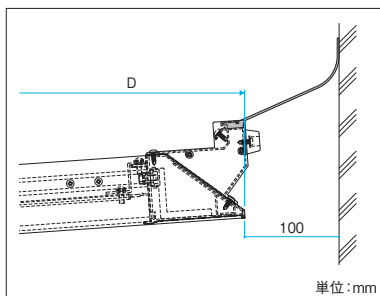

単位:mm

【偏芯基礎部品セット】 オプション

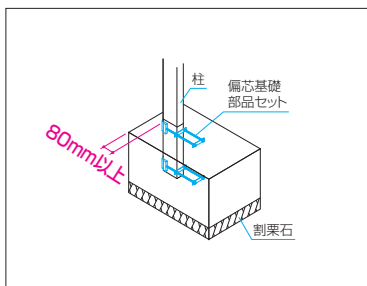

隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを80mmまで小さくできます。施工の自由度が向上します。

品 名	価 格
偏芯基礎部品セット(柱1本分)	¥ 16,500

【EV・PHEV充電用屋外コンセント】 オプション



EV・PHEV充電(200V用)に使用できます。

品 名	価 格	色
EV・PHEV充電用屋外コンセント	¥ 34,200	NA
部品箱	¥ 2,600	SI

注 ●EV・PHEV充電用屋外コンセント1～5コにつき、部品箱が1コ必要です。



支柱取り付け収納部材組み合わせ例

サイドスクリーン外面仕様にに取り付ける支柱取り付け収納部材をα-Pro/アルファプロで用意しています。

詳細についてはP.1886をご参照ください。


【正面排水部品セット】 オプション

カーポートの前側または後側に直接排水させることができます。


品 名	価 格
正面排水部品セット	¥ 5,500

注 ●カーポートにサイドスクリーンおよびサイドスクリーンEVタイプを設置する場合、「正面排水部品セット」は使用できません。

●標準



●正面排水部品使用時



共通オプション一覧



スポットライト:
ワンダーライト
(DC12V)
(P.1003)




照明ミニタイプ
(AC100V)
(P.1004)



照明(AC100V)
(P.1004)



外部コンセント
(P.1004)



竿掛けセット
柱取り付けタイプ
(P.1004)



柱ガード
(P.1004)




雪おろし棒
「おっとせいG」
(P.1010)



おそうじモップ
「おっとせいM」
(P.1011)

納まり図 単位:mm


■基本タイプ

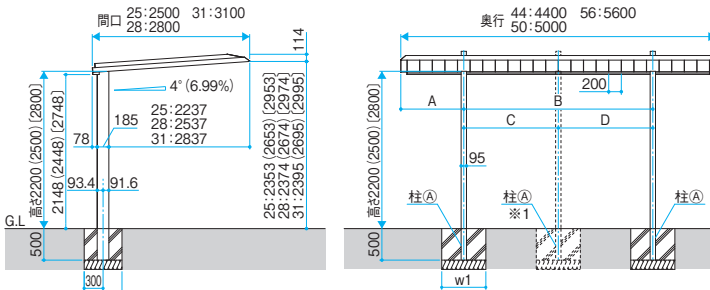


()内は高さ2500、[]内は高さ2800の場合。

※1. 5631サイズの場合、柱は3本になります。


■奥行連結タイプ

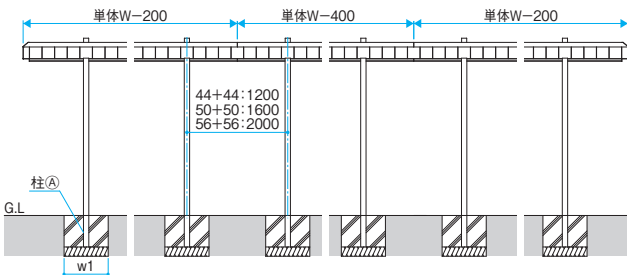


■サイドスクリーン付き

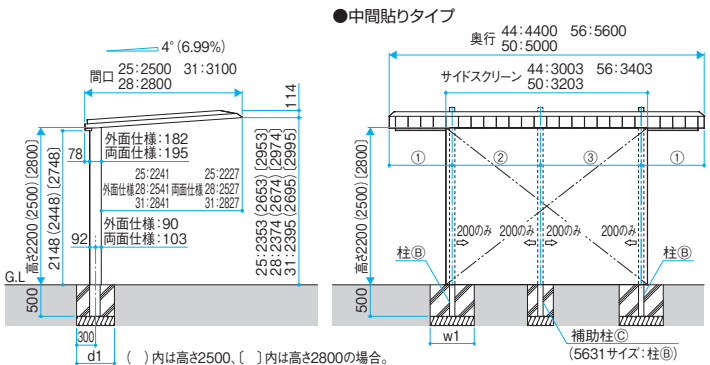

●中間貼りタイプ

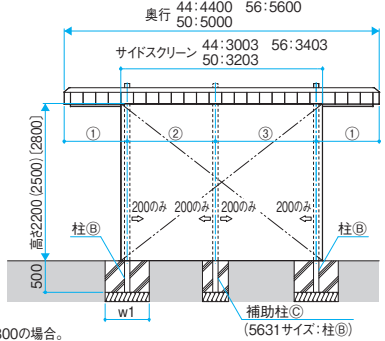

●全面貼りタイプ

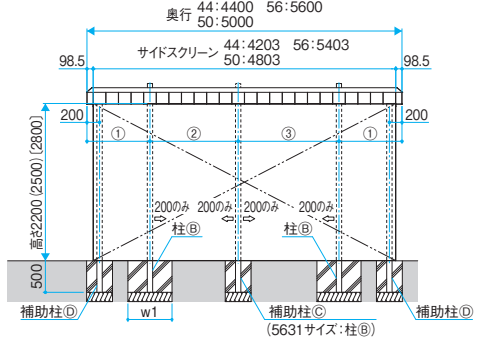

●柱(A)

呼称	d1	w1	d2	w2	縁端距離
4425・5025・5625	800	700			250
4428・5028	850		600	500	300
5628・4431・5031		800			350
5631	900	750			300

●柱(B)

呼称	d1	w1	d2	w2	縁端距離
4425・5025・5625		800		650	550
4428・5028	1650		700		
5628・4431・5031		900		700	600
5631	1450	1000			



●補助柱(中間用)C

奥行	d1	w1	d2	w2	縁端距離
44		650			
50	600	700	550	450	250
56		750			

●補助柱(端部用)D

奥行	d1	w1	d2	w2	縁端距離
44~56	600	450	550	450	200

コンクリート土間がある場合



コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1931をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。


基礎寸法は長期耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²) での設定です。側面耐力も同数値で算出しています。

●2本柱

奥行	柱位置	A	B
44	標準	800	2800
	柱移動	600	3000
		800	2600-3000
		1000	2600
50	標準	1000	3000
	柱移動	800	3200
		1000	2800-3200
		1200	2800
56	標準	1200	3200
	柱移動	1000	3400
		1200	3000-3400
		1400	3000

●3本柱

奥行	柱位置	A	C	D
56	標準	1200	1600	1600
	柱移動	1000	1600	1800
			1800	1600
			2000	1400
			1400	1800・2000
		1200	1600	1800
			1800	1400・1600

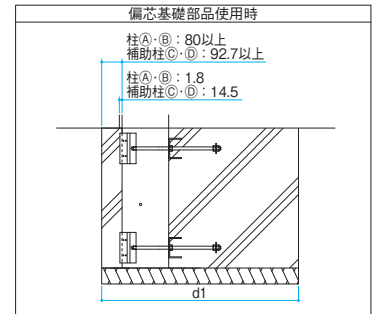

奥行	①	②	③
44	800	1400	1400
50	1000	1400	1600
56	1200	1600	

●柱移動の場合、柱ピッチ②・③は上記以内にしてください。


FⅡ-RS／エフツー 片側支持タイプ

納まり図 単位:mm


基礎寸法は長期耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²) の設定です。
側面耐力も同数値で算出しています。

■EVタイプ(中間部仕様)

L仕様

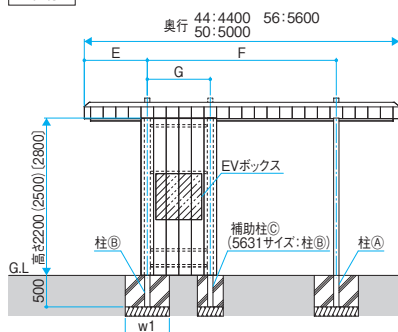

R仕様




奥行	間口	柱位置	E	F	G
44	25~31	標準	800	2800	1600
		柱移動	800	3000	
50	25~31	標準	800	2600:3000	1000
		柱移動	1000	2600	
56	25~28	標準	1000	3000	1600
		柱移動	800	3200	
		柱移動	1000	2800:3200	
	31	標準	1200	2800	1400
		柱移動	1200	3200	
		柱移動	1000	3400	


■EVタイプ(端部仕様)

●3本柱

L仕様

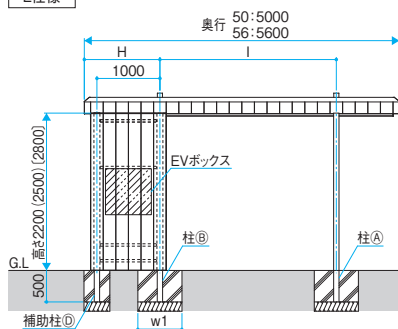

R仕様



●3本柱


奥行	間口	柱位置	H	I
50	25~31	標準	1200	2800
		柱移動	1200	2600:3000
56	25~28	標準	1200	3200
		柱移動	1200	3000:3400

●4本柱

奥行	間口	柱位置	J	K	L
56	31	標準	1200	1600	1600
			1200	1400	1800:2000
		柱移動	1200	1600	1800
			1400	1800	1400:1600
			1200	1200	1800
			1400	1400	1600:1800

●4本柱

L仕様

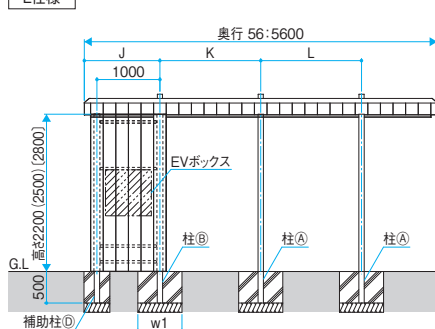


基礎寸法は長期耐力100kN/m² (コンクリート土間がある場合は50kN/m²) での設定です。
側面耐力も同数値で算出しています。


■サイドスクリーンEVタイプ付き

●中間貼りタイプ

L仕様

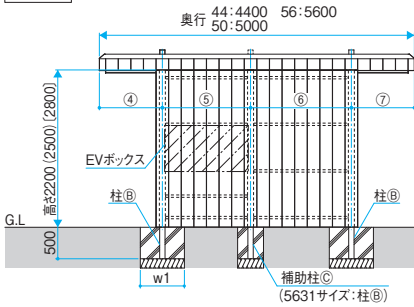


R仕様




●全面貼りタイプ (中間部仕様)

L仕様

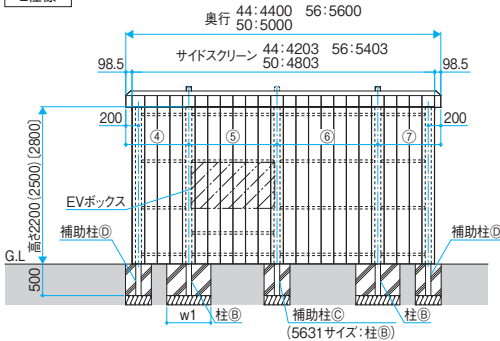

R仕様

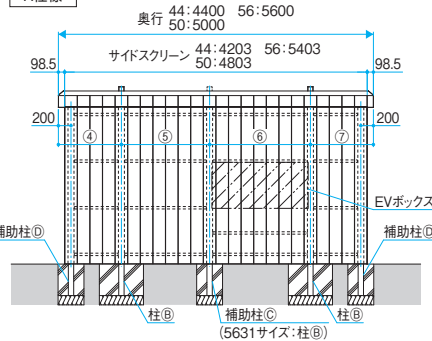

●柱⑧

呼称	d1	w1	d2	w2	緑端距離
4425・5025・5625		800		650	550
4428・5028	1650		700		
5628・4431・5031		900		700	600
5631	1450	1000			


●補助柱 (中間用) ③

奥行	d1	w1	d2	w2	緑端距離
44		650		450	250
50	600	700			
56		750			



●補助柱 (端部用) ④

奥行	d1	w1	d2	w2	緑端距離
44~56	600	450	550	450	200

奥行	柱位置	④	⑤	⑥	⑦
44	標準	800	1400	1400	800
	柱移動	800	1200	1400	
			1000	1400	1000
		1000	1200	1400	
			1400	1000	1000
		1400	1200	800	
50	標準	1000	1400	1600	1000
	柱移動	1000	1200	1600	
			1400	1400	1200
		1000	1600	1400	
		1200	1200	1600	1000
		1400	1200	1400	1000
56	標準	1200	1600	1600	1200
	柱移動	1200	1400	1600	
			1600	1400	1400
		1200	1600	1400	
		1400	1400	1600	1200
		1600	1200	1400	1200

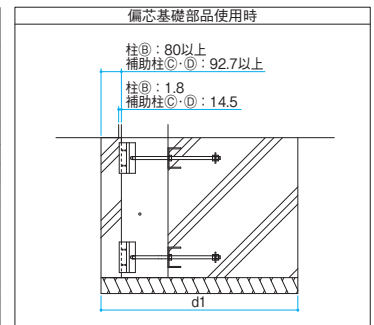

コンクリート土間がある場合



FⅡ-RS／エフツー 片側支持タイプ


納まり図 単位:mm

■サイドスクリーンEVタイプ付き


●全面貼りタイプ(端部仕様)

【奥行50サイズ】

L仕様

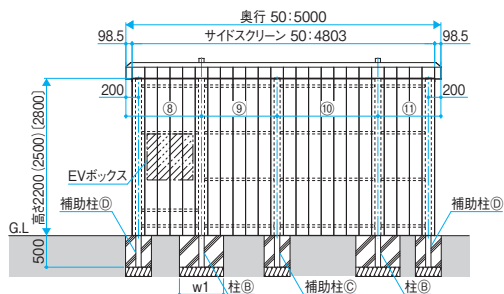


R仕様

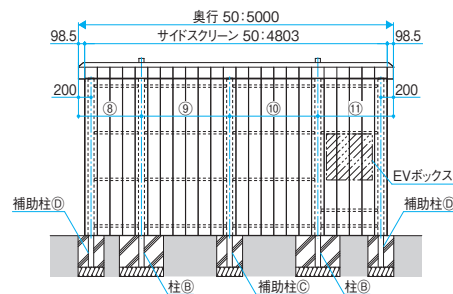


【奥行56サイズ】


L仕様

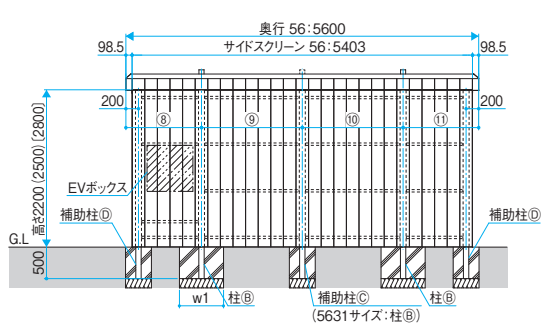

R仕様

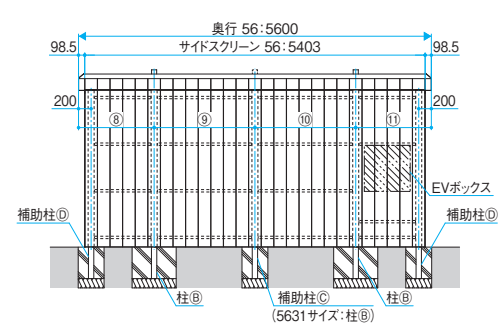

奥行	柱位置	⑧	⑨	⑩	⑪
50	L仕様	標準	1200	1600	1000
		柱移動	1200	1400	1200
		標準	1000	1400	1000
	R仕様	柱移動	1200	1600	1200
		標準	1000	1400	1000
		柱移動	1200	1600	1200
56	L仕様	標準	1200	1600	1000
		柱移動	1200	1400	1200
		標準	1000	1400	1000
	R仕様	柱移動	1200	1600	1200
		標準	1000	1400	1000
		柱移動	1200	1600	1200

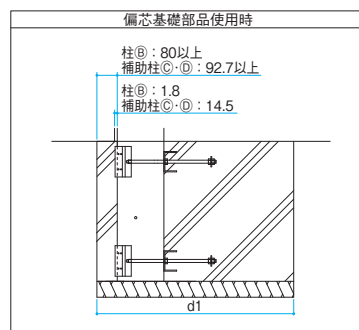

●柱⑧

呼称	d1	w1	d2	w2	緑端距離
5025・5625・5028	1650	800	700	650	550
5628・5031		900		700	600
5631	1450	1000			

●補助柱(中間用)⑨


奥行	d1	w1	d2	w2	緑端距離
50	600	700	550	450	250
56		750		450	250

●補助柱(端部用)⑩


奥行	d1	w1	d2	w2	緑端距離
50・56	600	450	550	450	200

コンクリート土間がある場合

開口側詳細



奥行側詳細



コンクリート土間がある場合の施工条件についてはP.1931をご参照ください。