



カーポートSC 3台用 寸法図 (単位：mm)

基本 正面図

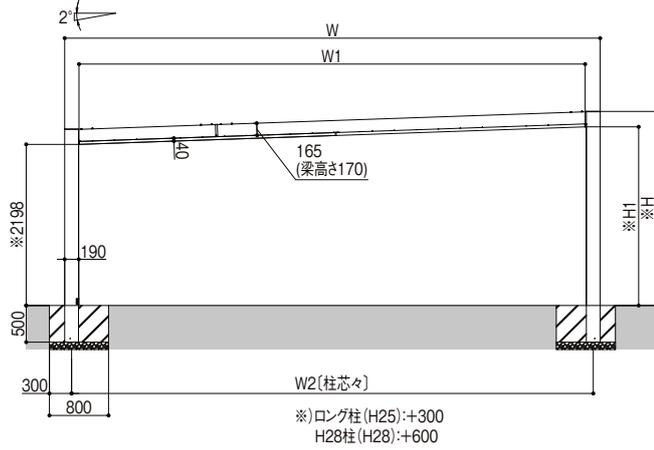

間口・奥行	W	W1	W2	※H1	※H
72-50・57型	7,248	6,851	7,061	2,438	2,649
81-50・57型	8,142	7,745	7,955	2,469	2,680
90-50・57型	9,035	8,638	8,848	2,500	2,711

基本(W72~90) 側面図

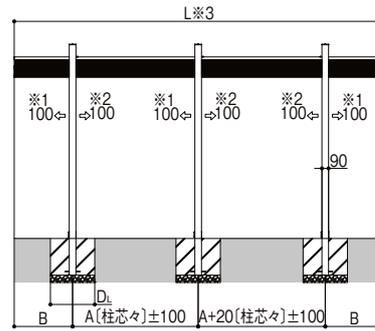


※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は80~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。


間口・奥行	L	A	B	D _L
72-50型	5,000	1,700	790	600
72-57型	5,700	1,900	940	600
81・90-50型	5,000	1,700	790	800
81・90-57型	5,700	1,900	940	800

土間コンクリート併用基礎

正面図




側面図




間口・奥行	D _L
72-50・57型	450
81-50・57型	500
90-50・57型	500

偏芯基礎

正面図



側面図



間口・奥行	D _w	D _L
72-50・57型	800	600
81・90-50・57型	800	800

※基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。

※地盤の条件により基礎サイズが変わります。詳細は下記をご参照ください。

▼ WEB 限定! 詳細、基礎寸法はこちら

カーポート基礎寸法表
IE5200

ラインアップ

カーポートSC
カポトライトSC

デザインチャートカラー

アーキフィールド

カーポ
カールーフ

アーキフランシ

カーポ
カポトSTW

ソル
ソルディポト

カーポ
カーポト

フリーゴ

ネスカ

基礎工法
スマートクイック

カーポ
カーポリアル

カーポ
カーポトライト