

FORTA+の型番
FP-3618HT/PS

型式 間口 奥行 高さ 開口部 / 色番

開口部選択

ご注文の際は
型番をご指定
ください。

T 扉タイプ



D ドアタイプ

2色選択

ご注文の際は
色番をご指定
ください。

CG



PS




P.64~67の機種は**壁面扉6本柱タイプ**となり、
扉の位置を指定できます。



壁面扉とは枠式の扉で、扉の大きさ以上の壁がある場合は扉を移動することができます。

(① 扉枠の出は80mmです。)

(② 中柱に掛かる位置へ扉を付けることはできません。)



扉カラーは2色



CG チャコールグレー




PS プラチナシルバー

多雪型には梁中補強パネルが後面に1ヶ所付いています。



安心な物置にする補強オプション

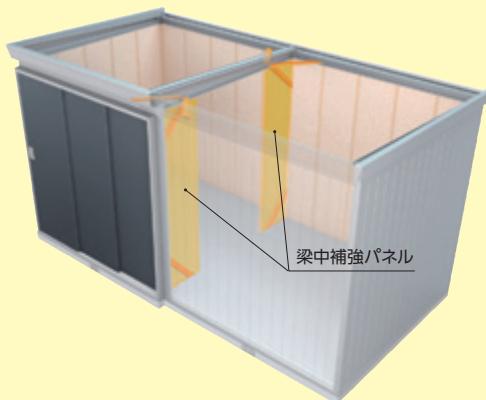

耐風・耐震補強Cセット ¥17,000

中柱を梁中補強パネルで補強する部品のセットです。

必要数：一般型2セット / 多雪型1セット

(4426H,5222H,5226Hは標準でHS耐風・耐震補強仕様となるため不要です。)

耐風・耐震補強 C セットを付けた場合、別売棚 A-B セットは棚支柱 EPNH が不要となるため、¥2,400安くなります。(4426H,5222H,5226Hは除く。)



強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※した製品となり、より安心してお使いいただけます。

後付けはできませんので発注時にご検討ください。

※基準風速 $V_0=34 \text{m/s}$ (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るために別途コンクリート基礎とアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279をご参照ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。



ブロック別途: 15個

扉はSPF-4(扉の位置は変更できます。[側面は除く])

通気パネルはオプション

扉 開口寸法: 幅964mm 高さ2023mm / 製品重量: 約506kg

ドア 開口寸法: 幅739mm 高さ2040mm / 製品重量: 約487kg

写真はFP-3618HT/CG

FP-3618HT ハイルーフ	
扉タイプ	¥ 564,000
一般型	¥ 564,000
多雪型	¥ 585,000
標準組立費	¥65,000 / 転倒防止工事費別途

FP-3618HD ハイルーフ	
ドアタイプ	¥ 638,000
一般型	¥ 638,000
多雪型	¥ 659,000
標準組立費	¥74,000 / 転倒防止工事費別途

多雪型は梁中補強パネル後面1ヶ所付

多雪型は梁中補強パネル後面1ヶ所付