


# FORTA FK Type 屋根傾斜変更タイプ<sup>®</sup>

Hi-end Strong

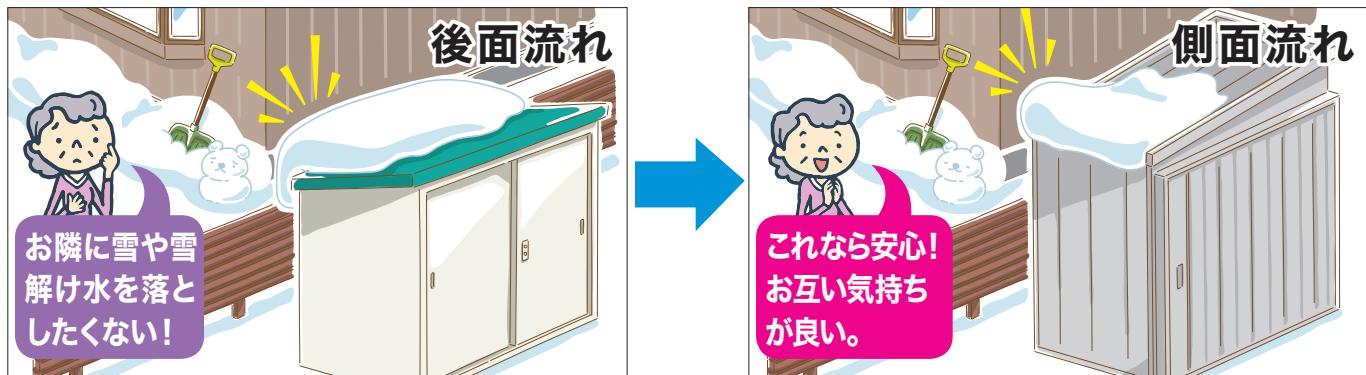

右流れ/左流れは設置時に選べます

FK

屋根傾斜変更物置  
フォルタ


前流れ・ハイルーフタイプ (P.103 参照)

前流れに関しては発注時にご指定いただく必要があります。現地での変更はできません。本体価格についてはP.103をご参照ください。また、300mm背の高いハイルーフタイプもご用意できます。

or

現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。  
錠前は天地逆仕様となります。

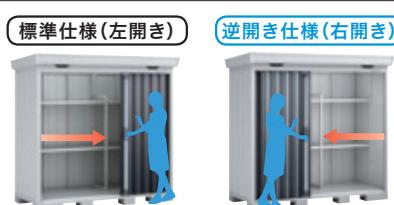

各2色 本体カラー + 扉カラー

高品質で環境に優しい  
粉体塗装


発注時には型番をご指定ください。型番については下表の注文番号をご参照ください。

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

本体カラー  
MG ミストグレー本体カラー  
FG フランネルグレー扉カラー  
CG チャコールグレー扉カラー  
PS プラチナシルバー

棚板、棚支柱、床パネル、屋根パネル、母屋中はミストグレーです。

積雪強度は3種類

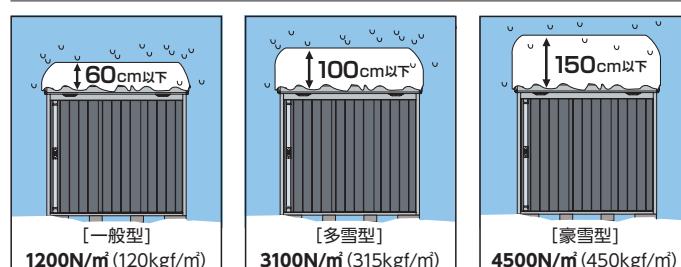

イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

## ハイエンド HS Hi-end Strong



強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。HSマークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応<sup>※</sup>しており、より安心してお使いいただけます。

HSマークの無い機種は、「耐風・耐震補強セット(専用オプション)」が必要です。

※基準風速Vo=34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

① 所定の強度を得るために、別途コンクリートブロックとアンカーボルトでの繋結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279 参照ください。後付けはできませんので発注時にご検討ください。

② 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

耐風・耐震補強Fセット

対応機種

間口 1790, 2210, 2630mmタイプ  
○価格については各機種欄参照

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

## FK-2214S(F)/CG

注文型番

間口(4サイズ)

奥行(5サイズ)


高さ(2サイズ)

※

扉色(2色)

色番のご指定をお忘れなく。

基本仕様



- Ⓐ 屋根の出幅(前後面): 55mm
- Ⓑ 屋根の出幅(水上側): 100mm
- Ⓒ 屋根の出幅(水下側): 80mm
- Ⓓ 扉の出幅: 80mm

※本体色フランネルグレーの場合のみF