


空きスペースにフィットする縦長大型物置。

大容量の物置にムダなく収納。

FT-2652H/CG 設置イメージ  
ガラス窓×2、雨といはオプション

右流れ／左流れは設置時に選べます

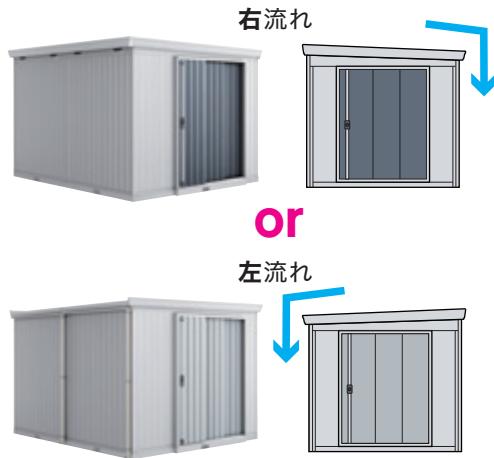

2色扉カラー

高品質で環境に優しい  
粉体塗装

●本体カラーはミストグレー

CG  
チャコールグレーPS  
プラチナシルバー

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

ハイエンド ストロング  
HS Hi-end Strong

フォルタ縦長大型は別売棚の組み合わせで十分な収納を確保できます（詳しくはP.107をご参照ください）。また、主要部材には、強度保証のある鋼材を使用。梁中補強パネル等の補強部材付きで、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応<sup>\*</sup>しております、より安心してお使いいただけます。

HSマークの無い機種は、専用オプション「耐風・耐震補強セット」が必要です。

※基準風速  $V_0=34m/s$  (地表面粗度区分Ⅲ) 地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。  
 ①1所定の強度を得るために別途コンクリートブロック基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。アンカーボルト(別売)も用意しています。詳しくはP.279 26をご参照ください。後付けはできませんので発注時にご検討ください。

②棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

## 基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型  $1200N/m^2$  ( $120kgf/m^2$ )  
 ▶ 多雪型  $3100N/m^2$  ( $315kgf/m^2$ )  
 ▶ 豪雪型  $4500N/m^2$  ( $450kgf/m^2$ )

積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下

▶ 多雪型 100cm 以下

▶ 豪雪型 150cm 以下

耐風圧強度 ▶  $V_0=34m/s$  (地表面粗度区分Ⅲ)

床耐荷重 ▶  $6000N/m^2$  ( $600kgf/m^2$ )

棚耐荷重 ▶  $2000\sim2500N/m^2$  ( $200\sim250kgf/m^2$ )

集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

屋根の出幅(水上側) ▶ 100mm



屋根の出幅(水下側) ▶ 80mm

屋根の出幅(前後面) ▶ 55mm

積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

## 転倒防止対策も万全！

!  
台風や地震などの転倒防止に必ずアンカーワーク・転倒防止工事を行ってください。



▶ 詳細はP.3へ