

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

カーポートSC 1台用

主要材質	本体	アルミ形材	色	柱・梁	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)	ダスクグレー(HG)
	屋根材	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材		屋根材	アルミ形材色 アルミ形材色+ラッピング形材色	シャイングレーF(SF)	ブラック(BK)	ナチュラルシルバーF(PW)
					オーク(KR)	ブラック(BK)+ チェリーウッド(PT)		クリエモカ(RT)

縦連棟

屋根材
(アルミ形材)

サイドスクリーン
取付可能

省エネ
LED
(オプション)

耐積雪
20cm
比重0.3

耐積雪30cm相当の仕様も用意しています。

V0=40m/s
JIEA


基準風速V0=44m/sの仕様も用意しています。



30-50型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF



30-50型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF、ダウンライト

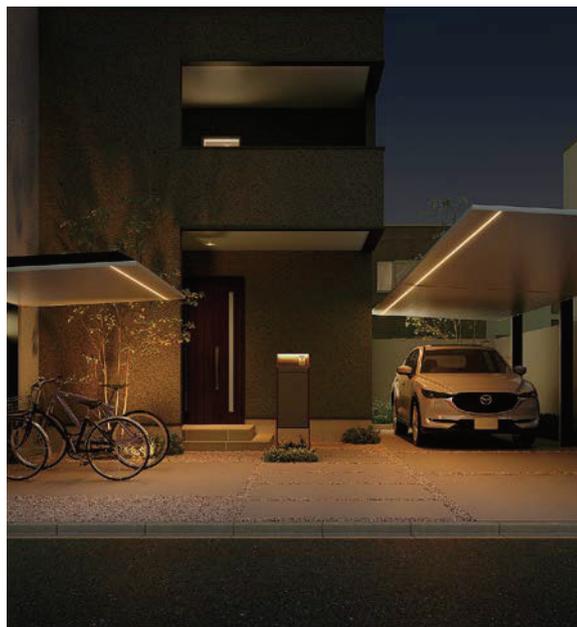

左 カーポートSCミニ 21-50型
柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF、シームレスラインライト
右 カーポートSC 縦2連棟 27-50型
柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF、シームレスラインライト
※シームレスラインライトは設置環境により光の感じ方が異なる場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1164 LIXIL