



カーポートSC 1台用 寸法図 (単位: mm)

基本・縦2連棟 正面図

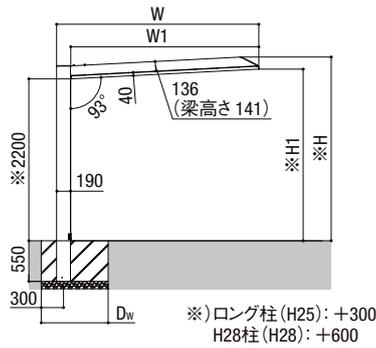


間口-奥行	W	W1	※H1	※H	Dw
24-50・57型	2,427	2,234	2,317	2,480	900
27-50型	2,725	2,532	2,332	2,496	900
27-57型	2,725	2,532	2,332	2,496	1,100
30-50型	3,022	2,829	2,348	2,511	1,100
30-57型	3,022	2,829	2,348	2,511	1,300
33-50・57型	3,320	3,127	2,363	2,527	1,300

基本(W:24~30型) 側面図

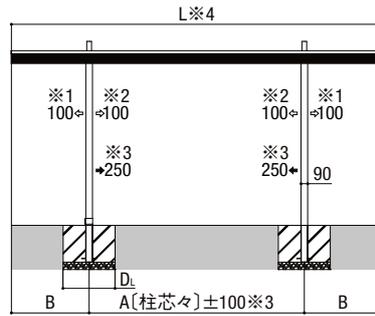

間口-奥行	L	A	B	D _L
24-50型	5,000	2,900	1,050	700
24-57型	5,700	3,300	1,200	700
27-50型	5,000	2,900	1,050	800
27-57型	5,700	3,300	1,200	900
30-50型	5,000	2,900	1,050	900
30-57型	5,700	3,300	1,200	900


基本(W:33型) 側面図

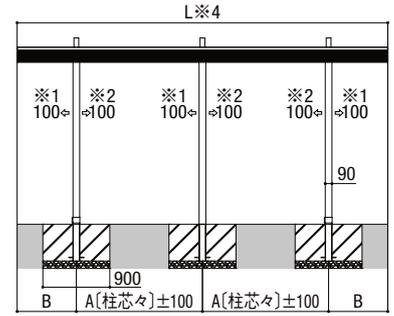

間口-奥行	L	A	B
33-50型	5,000	1,700	800
33-57型	5,700	1,900	950

※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は70~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまですることができます。
 ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。


縦2連棟(W:24~30型) 側面図

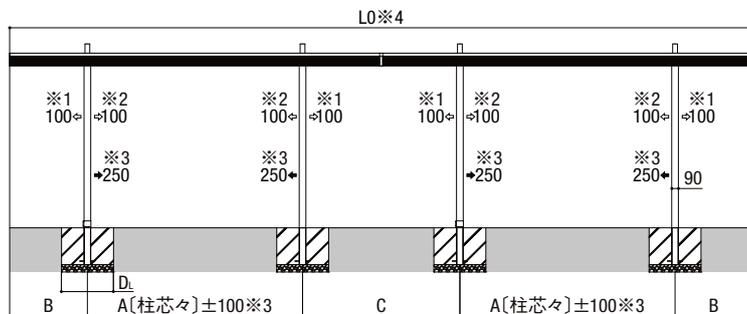

間口-奥行	L0	A	B	C	D _L
24-50型	10,025	2,900	1,050	2,125	700
24-57型	11,425	3,300	1,200	2,425	700
27-50型	10,025	2,900	1,050	2,125	800
27-57型	11,425	3,300	1,200	2,425	900
30-50型	10,025	2,900	1,050	2,125	900
30-57型	11,425	3,300	1,200	2,425	900

※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は70~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 柱を101mm以上移動させる場合、両側の柱を均等に移動させてください。その場合A寸法を-500mmまですることができます。
 ※4 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。

縦2連棟(W:33型) 側面図

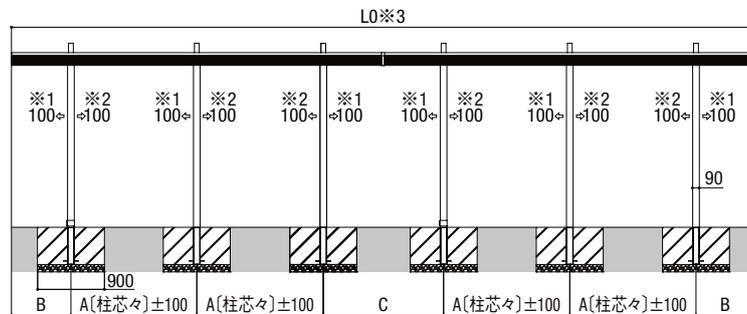


間口-奥行	L0	A	B	C
33-50型	10,025	1,700	800	1,625
33-57型	11,425	1,900	950	1,925

※柱移動をする場合、柱移動・屋根長さ切詰めオプションを拾い出してください。
 ※1 柱移動範囲は70~100になります。
 ※2 柱移動範囲は40~100になります。
 ※3 照明用側枠を使用する場合、片側のみ使用は+14.5mm、両側使用は+29mmになります。


※基礎寸法は長期地耐力100kN/m²相当(側面地耐力も100kN/m²)の場合です。
 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

土間コンクリート併用基礎

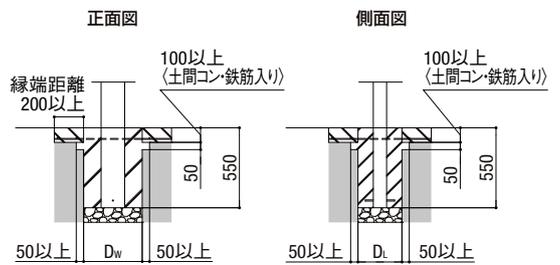

間口-奥行	D _w	D _L
24-50・57型	400	350
27-50型	400	350
27-57型	450	450
30-50型	450	450
30-57型	450	500
33-50・57型	450	500

偏芯基礎

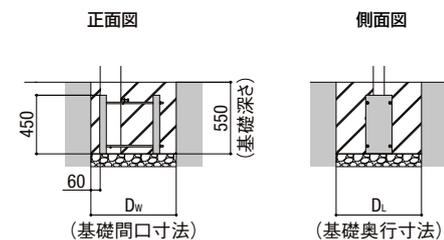

間口-奥行	D _w	D _L
24-50・57型	900	700
27-50型	900	800
27-57型	1,100	900
30-50型	1,100	900
30-57型	1,300	900
33-50・57型	1,300	900

※地盤の条件により基礎サイズが変わります。詳細は下記をご参照ください。

▼ WEB 限定! 詳細、基礎寸法はこちら

カーポート基礎寸法表
IE5200