


LEDオプション・コード位置参考図

ウォールアクセントライン (LED オプション)


70 頁掲載

WDKT-355, WDKT-359, WDKT-360

コードの太さ：最大約 7mm

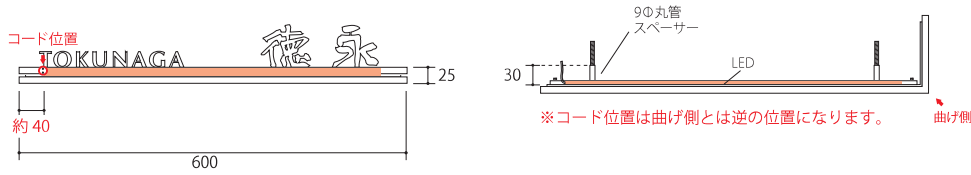


WDKT-356



ウォールアクセントサイン (LED オプション), チタンアートサイン・L型 (LED オプション)

71・73 頁掲載

コードの太さ：最大約 7mm

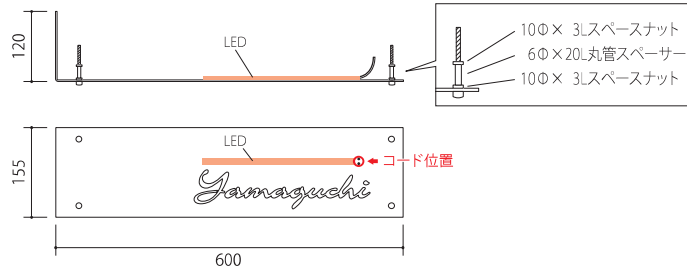


※LED・コード位置は内容によって変わります。レイアウトにてご確認ください。

スタイリッシュライン (LED オプション)

90 頁掲載


コードの太さ：最大約 7mm

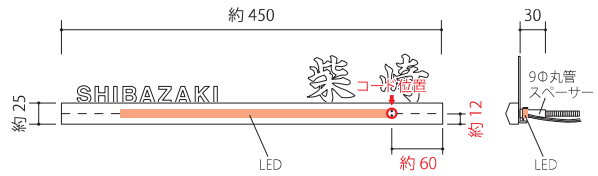


※文字数、文字位置によってLEDの位置は変わります。LEDの位置についてはその都度お問い合わせください。
 ※コード位置参考図は、配管用穴の位置ではございません。配管用の穴をあける際は表札に隠れるよう考慮してください。
 ※その他のLED表札・館銘板・ショップサインについては各商品ページをご参照ください。

表札ホルト 標準ピッチ表


天然石・クリスタロ

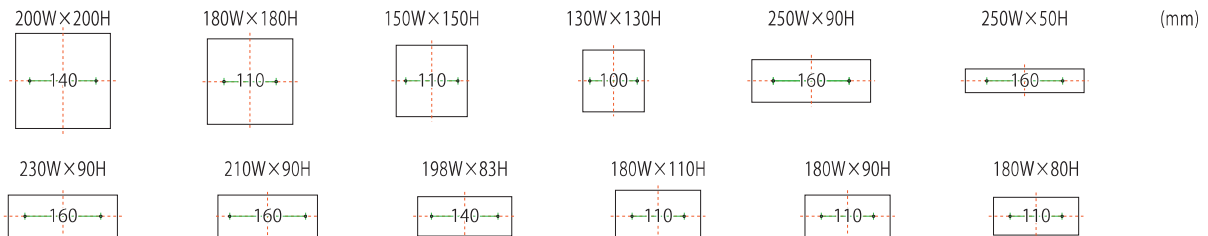

ステンレス

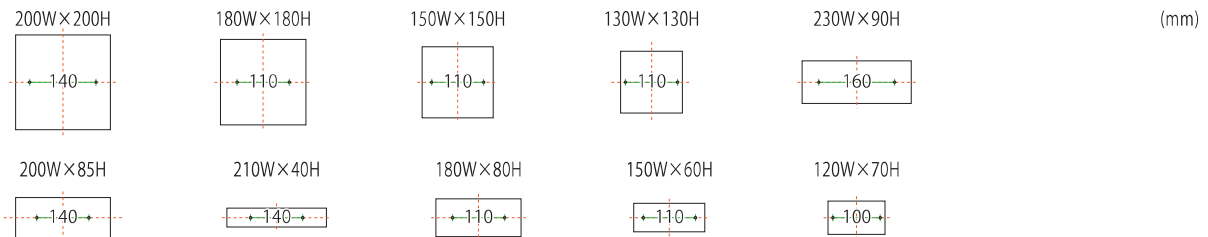

クリアーガラス・グラス

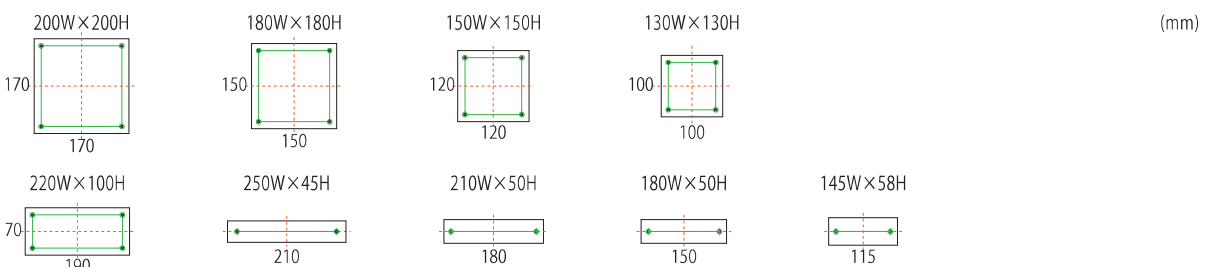

※カタログ掲載商品の各サイズの標準ホルトピッチとなります。他素材・サイズは都度ご確認ください。 ※陶磁器は素材の特性上ピッチに誤差があります。